

MOTOSEGA

MOD. T-250 WALBRO

PRUNING CHAINSAW

ARTICOLO
Item
54.200.0420-WALBRO

BARRA / Bar	12" pollici = 30 cm
CATENA / Chain	3/8 Low Profile - 1,3 mm
DIMENSIONI / Dimensions	cm. 30 x 30 x 24
PESO / Weight	Lordo: 4,5 KG / Netto: 3,5 KG
MOTORE / Engine	Motore a scoppio Combustion engine
TIPO MOTORE / Engine Type	2 tempi, ad un cilindro raffreddamento ad aria. 2-stroke, single-cylinder air-cooled
MISCELA / Fuel-oil mixture	40: 1 e cioè 2,5%
CILINDRATA / POTENZA Displacement / Power	25 cc / 0.9kw
GIRI AL MINUTO Rpm	11.000 giri /min vel. max 11,000 rpm speed max 8500 giri /min potenza max 8500 rpm max. Power
SERBATOIO CARBURANTE Fuel tank	230 ml
SERBATOIO OLIO Oil tank	160 ml

MOTOSEGA MOD. T-251 WALBRO CARVING

**PRUNING CHAINSAW
EQUIPPED WITH CARVING BAR**



ARTICOLO
Item

54.200.0421-WALBRO

BARRA / Bar	10" pollici = 25 cm
CATENA / Chain	1/4" - 1,3 mm
DIMENSIONI / Dimensions	cm. 30 x 30 x 24
PESO / Weight	Lordo: 4,5 KG / Netto: 3,5 KG
MOTORE / Engine	Motore a scoppio Combustion engine
TIPO MOTORE / Engine Type	2 tempi, ad un cilindro raffreddamento ad aria. 2-stroke, single-cylinder air-cooled
MISCELA / Fuel-oil mixture	40: 1 e cioè 2,5%
CILINDRATA / POTENZA Displacement / Power	25 cc / 0.9kw
GIRI AL MINUTO Rpm	11.000 giri /min vel. max 11,000 rpm speed max 8500 giri /min potenza max 8500 rpm max. Power
SERBATOIO CARBURANTE Fuel tank	230 ml
SERBATOIO OLIO Oil tank	160 ml

MOTOSEGA ULTRA LEGGERA MOD. T-260

ULTRA LIGHT PRUNING CHAINSAW

ARTICOLO
Item

54.200.0429

BARRA / Bar	10" pollici = 25 cm
CATENA / Chain	3/8 Low Profile - 1,3 mm
DIMENSIONI / Dimensions	cm. 26 x 23 x 23
PESO / Weight	2,5 Kg. (serbatoio vuoto)
AVVIAMENTO / Starter	Motore a scoppio EASY Starter 2-cycle engine with EASY Starter
TIPO MOTORE / Engine Type	2 tempi, ad un cilindro raffreddamento ad aria. 2-stroke, single-cylinder air-cooled
MISCELA / Fuel-oil mixture	40: 1 e cioè 2,5%
CILINDRATA / POTENZA Displacement / Power	25 cc / 1.0kw
GIRI AL MINUTO Rpm	3.200 giri / al minimo 3.200 rpm idle speed 12.700 giri /min potenza max 12.700 rpm max. Power
SERBATOIO CARBURANTE Fuel tank	200 ml
SERBATOIO OLIO Oil tank	120 ml

KIT PER VERSIONE CARVING

KIT 800

Kit da applicare su motosega
T-260 per ottenere la versione
Carving
Kit to be used on model **T-260**
to get the **carving** version


1

kit composto da:

- 01 catena 1/4"
1,3 mm - 60 maglie
- 01 barra 1/4" - 1,3 mm -
cm. 25 - 10 pollici
- 01 pignone 1/4"
completo di cuscinetto



MOTOSEGA ULTRA LEGGERA MOD. T-261-CARVING

**ULTRA LIGHT PRUNING CHAINSAW
EQUIPPED WITH CARVING BAR**



ARTICOLO Item

54.200.0430

BARRA / Bar	10" pollici = 25 cm
CATENA / Chain	1/4 - 1,3 mm - 60 maglie
DIMENSIONI / Dimensions	cm. 26 x 23 x 23
PESO / Weight	2,5 Kg. (serbatoio vuoto)
AVVIAMENTO / Starter	Motore a scoppio EASY Starter 2-cycle engine with EASY Starter
TIPO MOTORE / Engine Type	2 tempi, ad un cilindro raffreddamento ad aria. 2-stroke, single-cylinder air-cooled
MISCELA / Fuel-oil mixture	40: 1 e cioè 2,5%
CILINDRATA / POTENZA Displacement / Power	25 cc / 1.0kw
GIRI AL MINUTO Rpm	3.200 giri / al minimo 3.200 rpm idle speed 12.700 giri /min potenza max 12.700 rpm max. Power
SERBATOIO CARBURANTE Fuel tank	200 ml
SERBATOIO OLIO Oil tank	120 ml

MOTOSEGA MOD. T-450

CHAINSAW



ARTICOLO
Item

54.200.0423

BARRA / Bar	18" pollici = 45 cm
CATENA / Chain	325" - 1,3 mm
DIMENSIONI / Dimensions	cm. 43 x 25 x 29
PESO / Weight	Lordo: 8 KG / Netto: 7 KG
TIPO MOTORE / Engine Type	2 tempi, ad un cilindro raffreddamento ad aria. / 2-stroke, single-cylinder air-cooled
MISCELA / Fuel-oil mixture	40: 1 e cioè 2,5%
CILINDRATA / POTENZA Displacement / Power	45 cc / 1.6kw
GIRI AL MINUTO Rpm	11.000 giri /min vel. max 11,000 rpm speed max 8500 giri /min potenza max 8500 rpm max. Power
SERBATOIO CARBURANTE / Fuel tank	550 ml
SERBATOIO OLIO / Oil tank	260 ml


MINI-MOTOSEGA CON BATTERIA A LITIO
MOD. STAR 25S
BATTERY-OPERATED MINI CHAINSAW

ARTICOLO Item	54.200.0428
BARRA / Bar	5" pollici = 12,70 cm
CATENA / Chain	1/4 " - 1,1 mm (.043") 32 maglie
Ø DI TAGLIO MAX Cutting ø	10 cm
DIMENSIONI Dimensions	cm. 40 x 14 x 9
PESO / Weight	kg.0,894 senza batteria kg.1,23 con batteria
TIPO MOTORE Engine Type	Batteria al litio 25 v - 2.0 ah lithium battery 25 v - 2.0 ah
AUTONOMIA BATTERIA LITIO: lithium battery autonomy:	40 - 50 minuti
POTENZA Power	650w
POMPA OLIO Oil Pump	Semi-automatica Semi-automatic
SERBATOIO OLIO Oil tank	200 ml


DESCRIZIONE
 Description

Fornita in valigetta di plastica con 1 caricabatteria ed 1 batteria in dotazione

Supplied in plastic case with 1 charger and 1 battery

54.270.1115

 Tappo per serbatoio
 Tank Cap

PRO.TOP: STAR 25-S

5

54.200.0458

 Motorino elettrico
 Electric motor
PRO.TOP: STAR 25-S

1
54.100.0101

 Carica Batterie
 Battery charger
PRO.TOP: STAR 25-S

1
54.230.0424

 Pignone 7 denti
 Spur Sprocket - 7 teeth
PRO.TOP: STAR 25-S

1
54.230.0352

 Primer con serbatoio e tubetto
 Primer with tank and hose
PRO.TOP: STAR 25-S

1
54.110.2909

 Barra cm 13 (5") 1/4" mini
 (mm. 1,1) - 32 maglie
 Bar 1/4" - 1,1 - 32 links
PRO.TOP: STAR 25-S

1
24-32

 Catena 1/4" mini (mm. 1,1)
 32 maglie
 Chain 1/4" - 1,1 - 32 links
PRO.TOP: STAR 25-S

1
54.110.0171

 Batteria al LITIO
 25 V - 2.0 AH
 Lithium Battery

PRO.TOP: STAR 25-S

1


MINI-MOTOSEGA CON BATTERIA A LITIO MOD. STAR 21A



CLIMATIZZAZIONE

La tecnologia di raffreddamento ad aria, abbinata alla batteria da 4.0 Ah, impedisce alla macchina di surriscaldarsi anche se utilizzata per molto tempo.



IMPUGNATURA ERGONOMICA

Impugnatura ergonomica ed ottimo bilanciamento del peso. Adatta per attività di potatura su alberi e arbusti con rami del diametro massimo di 20 cm.



BATTERIA UNIVERSALE

Questa mini-motosega è fornita con una batteria ad interfaccia universale, adattabile anche a MAKITA e ad altri brand.




DESCRIZIONE

Descrizione
Fornita in valigetta di plastica con 1 caricabatteria ed 1 batteria in dotazione
Supplied in plastic case with 1 charger and 1 battery



**BATTERY
OPERATED MINI
CHAINSAW**



POTENTE MOTORE BRUSHLESS SENZA SPAZZOLE

Il motore brushless (senza spazzole) ha un basso attrito durante il funzionamento e rende il lavoro più efficiente.



INDICATORI DI BATTERIA

Per tenere sempre sotto controllo la carica della batteria, in modo da portare sempre a termine il lavoro.

Autonomia batteria al litio: 30 - 40 minuti.



POMPA OLIO AUTOMATICA

E' dotata di pompa olio per la lubrificazione automatica, con un serbatoio olio da 200 ml.

ARTICOLO Item

54.200.0427

BARRA / Bar

7" pollici = 17,78 cm

CATENA / Chain

**1/4 " - 1,1 mm (.043")
47 maglie**

Ø DI TAGLIO MAX Cutting ø

20 cm

DIMENSIONI Dimensions

cm. 46 x 15 x 6

PESO / Weight

kg.1,36 senza batteria
kg. 2,00 con batteria

TIPO MOTORE Engine Type

batteria al litio 21 v - 4.0 ah
lithium battery 21 v - 4.0 ah

AUTONOMIA

BATTERIA LITIO: lithium battery autonomy:

30 - 40 minuti

POTENZA Power

650w

POMPA OLIO Oil Pump

totalmente automatica
totally automatic

SERBATOIO OLIO Oil tank

200 ml

RASAERBA A SPINTA MANUALE MOD. 144-46S

ENGINE PUSH-MOWER



SACCO DI RACCOLTA



TAGLIO REGOLABILE



SCocca IN ALLUMINIO



MOTORE 144 CC

ARTICOLO Item

54.250.0120

DIMENSIONI / Dimensions	cm. 64 x 145 x 105 h
PESO / Weight	Lordo: 27,5 KG / Netto: 25 KG
TIPO MOTORE / Engine Type	144 cc - 4 tempi - EURO V
TIPO ALIMENTAZIONE / Power Type	Benzina
POTENZA / Power	2.5 kw
VELOCITÀ ROTAZIONE LAMA / Blade rotation speed	2900 rpm
ALTEZZA DI TAGLIO / Cutting height	25-76 mm
LARGHEZZA TAGLIO / Cutting width	460 mm
CAPACITÀ RACCOGLITORE / Collector	60 Lt.
RUMORE / Noise	98 dB(A)
TIPO DI SCARICO / Type of discharge	Posteriore
CAPACITÀ SERBATOIO / Tank capacity	>0.8 Lt
TIPO AVVIAMENTO / Starter type	A strappo



RUOTE / Wheels

- In materiale plastico con cuscinetto
In plastic material with bearing
- Frontali 175 mm (7"pollici) / Fronts 175 mm (7" inches)
- Posteriori 200 mm (8"pollici) / Rear 200 mm (8" inches)

RASAERBA A TRAZIONE POSTERIORE MOD. 170-51T

SELF-PROPELLED LAWN MOWER

SISTEMA 5 IN 1
 5-in-1 system

1. Sacco raccolta erba / Grass collection bag
2. Scarico con deflettore posteriore / Rear Discharge
3. Scarico con deflettore laterale / Side Discharge
4. Funzione pulizia / Cleaning function
5. Mulching (funzione sminuzzamento erba) / Mulching (grass cutting function)


ARTICOLO
 Item

54.250.0121

DIMENSIONI / Dimensions	cm. 67 x 147 x 105 h
PESO / Weight	Lordo: 34,5 KG / Netto: 32 KG
TIPO MOTORE / Engine Type	170 cc - 4 tempi - EURO V
TIPO ALIMENTAZIONE / Power Type	Benzina
POTENZA / Power	2.8 kw
VELOCITÀ ROTAZIONE LAMA / Blade rotation speed	2900 rpm
ALTEZZA DI TAGLIO / Cutting height	25-76 mm
LARGHEZZA TAGLIO / Cutting width	510 mm
CAPACITÀ RACCOGLITORE / Collector	60 Lt.
RUMORE / Noise	98 dB(A)
TIPO DI SCARICO / Type of discharge	Posteriore
CAPACITÀ SERBATOIO / Tank capacity	>0.8 Lt
TIPO AVVIAMENTO / Starter type	A strappo


RUOTE / Wheels

- In materiale plastico con cuscinetto
In plastic material with bearing,
- Frontali 175 mm (7"pollici) / Fronts 175 mm (7" inches)
- Posteriori 254 mm (10"pollici) / Rear 254 mm (10" inches)

RASAERBA A TRAZIONE POSTERIORE MOD. 170-56T

SELF-PROPELLED LAWN MOWER



SISTEMA 5 IN 1
5-in-1 system

1. Sacco raccolta erba /
Grass collection bag
2. Scarico con deflettore
posteriore / Rear
Discharge
3. Scarico con deflettore
laterale / Side
Discharge
4. Funzione pulizia /
Cleaning function
5. Mulching (funzione
sminuzzamento erba)
Mulching (grass
cutting function)



ARTICOLO
Item

54.250.0122

DIMENSIONI / Dimensions	cm. 72 x 155 x 105 h
PESO / Weight	Lordo: 35 KG / Netto: 32,5 KG
TIPO MOTORE / Engine Type	170 cc - 4 tempi - EURO V
TIPO ALIMENTAZIONE / Power Type	Benzina
POTENZA / Power	2.8 kw
VELOCITÀ ROTAZIONE LAMA / Blade rotation speed	2900 rpm
ALTEZZA DI TAGLIO / Cutting height	25-76 mm
LARGHEZZA TAGLIO / Cutting width	560 mm
CAPACITÀ RACCOGLITORE / Collector	60 Lt.
RUMORE / Noise	98 dB(A)
TIPO DI SCARICO / Type of discharge	Posteriore
CAPACITÀ SERBATOIO / Tank capacity	>0.8 Lt
TIPO AVVIAMENTO / Starter type	A strappo



RUOTE / Wheels

- In materiale plastico
con cuscinetto
In plastic material with
bearing,
- Frontali 175 mm
(7"pollici) / Fronts
175 mm (7" inches)
- Posteriori 254 mm
(10"pollici) / Rear
254 mm (10" inches)

DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA SINGOLA MOD. BC-331

STRAIGHT - TYPE BRUSHCUTTER

ARTICOLO
Item
54.130.3039

MODELLO MOTORE / <i>Engine model</i>	TT-1E36F
TIPO MOTORE <i>Engine Type</i>	2 tempi raffreddato ad aria. <i>2-stroke, air-cooled</i>
CILINDRATA / POTENZA <i>Displacement / Power</i>	33cc - 0.9kw
GIRI AL MINUTO / <i>Rpm</i>	7.500 giri /min vel. max / 7,500 rpm speed max
CARBURATORE / <i>Carburetor</i>	A diaframma / <i>A diaphragm</i>
DIAMETRO ASTA TUBOLARE <i>Outer tube Ø</i>	Ø 26 mm (ventisei) in ALLUMINIO / Ø 26 mm (twenty six) in ALUMINUM
DIAMETRO CAMPANA FRIZIONE <i>Clutch case Ø</i>	Ø 78 mm
SERBATOIO CARBURANTE / <i>Fuel tank</i>	850 ml
MISCELA / <i>Fuel-oil mixture</i>	40:1 (2,5%)
DIMENSIONI MOTORE / <i>Engine size</i>	cm 31×25×31
DIMENSIONI / <i>Dimensions</i>	cm 166,5×10,5×10
PESO / <i>Weight</i>	Netto 7 KG – Lordo 8 KG

**DECESPUGLIATORE
FORNITO CON:**


DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA SINGOLA MOD. BC-430

STRAIGHT - TYPE BRUSHCUTTER



ARTICOLO
Item

54.130.3041

MODELLO MOTORE / <i>Engine model</i>	TT-1E40F-5
TIPO MOTORE <i>Engine Type</i>	2 tempi raffreddato ad aria. <i>2-stroke, air-cooled</i>
CILINDRATA / POTENZA <i>Displacement / Power</i>	43cc - 1.25kw
GIRI AL MINUTO / <i>Rpm</i>	7.500 giri /min vel. max / <i>7,500 rpm speed max</i>
CARBURATORE / <i>Carburetor</i>	A diaframma / <i>A diaphragm</i>
DIAMETRO ASTA TUBOLARE <i>Outer tube Ø</i>	Ø 26 mm (ventisei) in ALLUMINIO / Ø 26 mm (twenty six) in ALUMINUM
DIAMETRO CAMPANA FRIZIONE <i>Clutch case Ø</i>	Ø 78 mm
SERBATOIO CARBURANTE / <i>Fuel tank</i>	1200 ml
MISCELA / <i>Fuel-oil mixture</i>	40:1 (2,5%)
DIMENSIONI MOTORE / <i>Engine size</i>	Cm 31 × 25 × 31
DIMENSIONI / <i>Dimensions</i>	cm 166,5×10,5×10
PESO / <i>Weight</i>	Netto 9,0 KG – Lordo 10,0 KG

**DECESPUGLIATORE
FORNITO CON:**



DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA DOPPIA MOD. BC-520

**DOUBLE HANDLE
 STRAIGHT - TYPE
 BRUSHCUTTER**

ARTICOLO
Item
54.130.3042

MODELLO MOTORE / <i>Engine model</i>	TT-1E44F-5
TIPO MOTORE <i>Engine Type</i>	2 tempi raffreddato ad aria <i>2-stroke, air-cooled</i>
CILINDRATA / POTENZA <i>Displacement / Power</i>	52cc – 1.45 kw
GIRI AL MINUTO / <i>Rpm</i>	7.500 giri /min vel. max / 7,500 rpm speed max
CARBURATORE / <i>Carburetor</i>	A diaframma / <i>A diaphragm</i>
DIAMETRO ASTA TUBOLARE <i>Outer tube Ø</i>	Ø 28 mm (venti-otto) in ALLUMINIO / Ø 28 mm (twenty eight) in ALUMINUM
DIAMETRO CAMPANA FRIZIONE <i>Clutch case Ø</i>	Ø 78 mm
SERBATOIO CARBURANTE / <i>Fuel tank</i>	1200 ml
MISCELA / <i>Fuel-oil mixture</i>	40:1 (2,5%)
DIMENSIONI MOTORE / <i>Engine size</i>	Cm 31 × 25 × 31
DIMENSIONI / <i>Dimensions</i>	cm 166,5×10,5×10
PESO / <i>Weight</i>	Netto 9.5 KG – Lordo 10.50 KG

**DECESPUGLIATORE
 FORNITO CON:**


DECESPUGLIATORE A ZAINO MOD. BP-521

BACK-PACK TYPE BRUSHCUTTER



TIPO MOTORE <i>Engine Type</i>	2 tempi raffreddato ad aria. <i>2-stroke, air-cooled</i>
CILINDRATA / POTENZA <i>Displacement / Power</i>	52cc - 1,35 kw Potenza Max
GIRI AL MINUTO / Rpm	7.500 giri /min vel. max / 7,500 rpm speed max
CARBURATORE / Carburetor	A diaframma / A diaphragm
DIAMETRO ASTA TUBOLARE <i>Outer tube Ø</i>	Ø 26 mm (ventisei) in ALLUMINIO / Ø 26 mm (twenty six) in ALUMINUM
DIAMETRO CAMPANA FRIZIONE <i>Clutch case Ø</i>	Ø 78 mm
SERBATOIO CARBURANTE / Fuel tank	1200 ml
MISCELA / Fuel-oil mixture	40:1 (2,5%)
DIMENSIONI MOTORE / Engine size	Cm 32 × 30 × 59
DIMENSIONI / Dimensions	cm 166,5×10,5×10
PESO / Weight	Netto 9,5 KG – Lordo 10 KG

DECESPUGLIATORE FORNITO CON:



DECESPUGLIATORE CON RUOTE A SPINTA

MOD.WBC-508

ARTICOLO Item	54.130.3043
MODELLO MOTORE Engine model	TT-1E43F-B
TIPO MOTORE Engine Type	2 tempi raffreddato ad aria. 2-stroke, air-cooled
CILINDRATA / POTENZA Displacement / Power	50,8 cc – 1.7 kw
GIRI AL MINUTO / Rpm	7.500 giri /min vel. max / 7,500 rpm speed max
CARBURATORE / Carburetor	A diaframma / A diaphragm
DIAMETRO ASTA TUBOLARE Outer tube Ø	Ø 26 mm (ventisei) in ALLUMINIO / Ø 26 mm (twenty six) in ALUMINUM
DIAMETRO CAMPANA FRIZIONE Clutch case Ø	Ø 78 mm
SERBATOIO CARBURANTE / Fuel tank	850 ml
MISCELA / Fuel-oil mixture	40:1 (2,5%)
DIMENSIONI / Dimensions	cm 58 × 42 × 42
DIAMETRO RUOTE Wheel diameter	325 mm

TWO-WHEELS BRUSHCUTTER



POTATORE TELESCOPICO A SCOPPIO

MOD. PT.26T

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

ENGINE DRIVEN TELESCOPIC POLE-PRUNER



ARTICOLO
Item

54.100.0403

MOTORE
Engine Type

26 cc, 2 tempi raffreddato ad aria.
26 cc, 2-stroke, air-cooled

CILINDRATA / POTENZA
Displacement / Power

0,75kw / 1HP

PESO
Weight

9,5 Kg

BARRA
Bar

12" (30 cm) • 1,3 mm

CATENA
Chain

3/8 LoPro • 1,3 mm • 44 maglie

Ø TUBO TELESCOPICO
Telescopic tube Ø

Ø 34,5 mm

ESTENSIONE MASSIMA
Maximum extension

da 2,5 metri fino a 4,2 metri

POTATORE TELESCOPICO A SCOPPIO

MOD. PT.34T

Nuovo Tipo - seconda serie
New Type - second series

ENGINE DRIVEN TELESCOPIC POLE-PRUNER



ARTICOLO
Item

54.100.0405

MOTORE
Engine Type

34 cc, 2 tempi raffreddato ad aria.
34 cc, 2-stroke, air-cooled

CILINDRATA / POTENZA
Displacement / Power

0.9kw / 1,20HP

PESO
Weight

9,7 Kg

BARRA
Bar

12" (30 cm) • 1,3 mm

CATENA
Chain

3/8 LoPro • 1,3 mm • 44 maglie

Ø TUBO TELESCOPICO
Telescopic tube Ø

Ø 34,5 mm


ESTENSIONE MASSIMA
Maximum extension

da 2,5 metri fino a 4,2 metri



KIT DECESPUGLIATORE A ZAINO + BRACCIO SCUOTI-OLIVE

54.100.0130

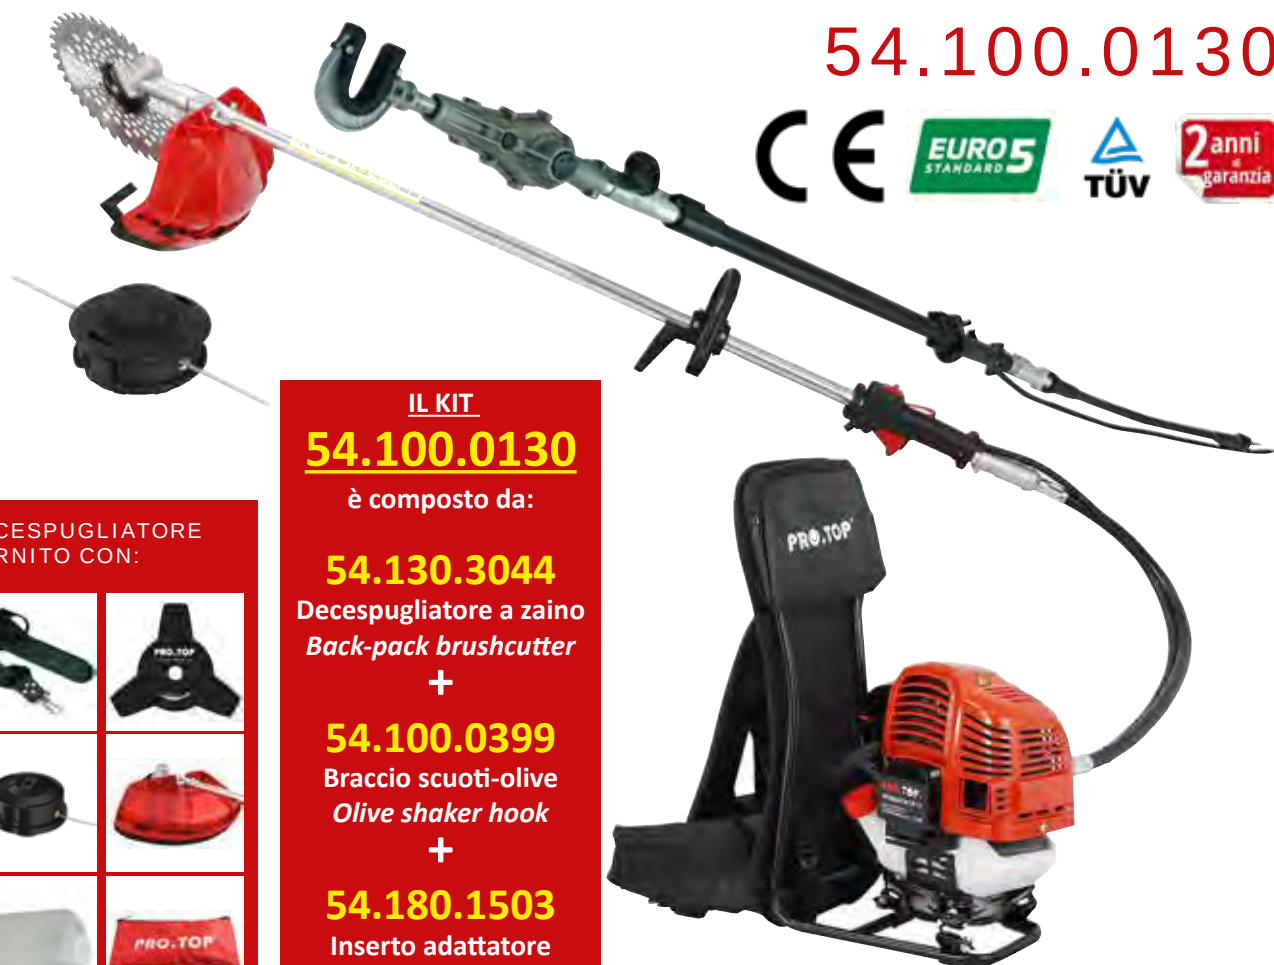

IL KIT

54.100.0130

è composto da:

54.130.3044

Decespugliatore a zaino
Back-pack brushcutter

+

54.100.0399

Braccio scuoti-olive
Olive shaker hook

+

54.180.1503

Inserto adattatore
Adaptor

DECESPUGLIATORE FORNITO CON:



ARTICOLO Item

54.130.3044


DESCRIZIONE Description	Decespugliatore a zaino Back-pack brushcutter
TIPO MOTORE Engine Type	2 tempi raffreddato ad aria. 2-stroke, air-cooled
CILINDRATA / POTENZA Displacement / Power	52cc - 1,35 kw Potenza Max
GIRI AL MINUTO / Rpm	7.500 giri /min vel. max / 7,500 rpm speed max
CARBURATORE / Carbu- retor	A diaframma / A diaphragm
DIAMETRO ASTA TUBO- LARE Outer tube Ø	Ø 26 mm (ventisei) in ALLUMINIO / Ø 26 mm (twenty six) ALUMINIUM
DIAMETRO CAMPANA FRIZIONE Clutch case Ø	Ø 78 mm
SERBATOIO CARBU- RANTE / Fuel tank	1200 ml
MISCELA / Fuel-oil mixture	40:1 (2,5%)
DIMENSIONI MOTORE / Engine size	Cm 32 × 30 × 59
DIMENSIONI / Dimensions	cm 166,5×10,5×10
PESO / Weight	Netto 9,5 KG – Lordo 10 KG

54.180.1503

Inserto adattatore / Adaptor
Attacco Lato Asta Filettato
Attacco lato motore Ø 29 mm
PRO.TOP:
ATTACCO TIPO KAWASAKI



1



ARTICOLO Item

54.100.0399

DESCRIZIONE Description	Braccio scuoti-olive a gancio Olive shaker hook
LUNGHEZZA BRACCIO CHIUSO / Hook length closed	mt. 1,60
LUNGHEZZA BRACCIO APERTO / Hook lenght open	mt. 2,55
ROTAZIONE Rotation	360° gradi
INTERASSE GANCIO Hook distance	2,5 cm - 4 cm
BATTITI AL MINUTO Beats per minute	900 - 3500
SCATOLA INGRANAGGI Oil bath gear box	a bagno d'olio
PESO (SENZA MOTORE) Weight witout engine	6,55 KG
POTENZA RICHIESTA Necessary Power	Min 1,2 kW - 1,6 Hp Max 2,4 kW - 3,2 Hp

ABBACCHIATORE A PETTINE CON MOTORE A SCOPPIO

OLIVE SHAKER

ARTICOLO
Item
54.100.0400

 MODELLO MOTORE
Engine Model

 KM1E44F-5
 (adattabile TL-52)

 CILINDRATA / POTENZA
Displacement / Power

51,7 cc / 1,4kw / 2HP

 DIAMETRO ASTA
 TUBOLARE
Outer tube Ø

Ø 26 mm

 TRASMISSIONE INTERNA
Inner flexible shaft

 Quadrata 5,2 mm
Square 5,2 mm

 GUAINA E FLESSIBILE
Outer and Inner flexible shaft

 Guaina (outer shaft) cm. 110
 Flessibile (inner shaft) cm. 113

 LUNGHEZZA BRACCIO
Arm lenght

3 metri escluso motore

 PESO
Weight

9 KG



KIT ABBACCHIATORE A PETTINE + BRACCIO SCUOTI-OLIVE

54.100.0131



ARTICOLO Item	54.100.0400
DESCRIZIONE Description	Abbacchiatore Olive shaker
MODELLO MOTORE Engine Model	KM1E44F-5 (adattabile TL-52)
CILINDRATA / POTENZA Displacement / Power	51,7 cc / 1,4kw / 2HP
DIAMETRO ASTA TUBOLARE Outer tube Ø	Ø 26 mm
TRASMISSIONE INTERNA Inner flexible shaft	Quadrata 5,2 mm Square 5,2 mm
GUAINA E FLESSIBILE Outer and Inner flexible shaft	Guaina (outer shaft) cm. 110 Flessibil (inner shaft) cm. 113
LUNGHEZZA BRACCIO Arm lenght	3 metri escluso motore
PESO / Weight	9 KG

54.180.1503

Inserto adattatore / Adaptor
Attacco Lato Asta Filettato
Attacco lato motore Ø 29 mm
PRO.TOP:
ATTACCO TIPO KAWASAKI



1

ARTICOLO Item	54.100.0399
DESCRIZIONE Description	Braccio scuoti-olive a gancio Olive shaker hook
LUNGHEZZA BRACCIO CHIUSO / Hook length closed	mt. 1,60
LUNGHEZZA BRACCIO APERTO / Hook lenght open	mt. 2,55
ROTAZIONE Rotation	360° gradi
INTERASSE GANCIO Hook distance	2,5 cm - 4 cm
BATTITI AL MINUTO Beats der minute	900 - 3500
SCATOLA INGRANAGGI Oil bath gear box	a bagno d'olio
PESO (SENZA MOTORE) Weight witout engine	6,55 KG
POTENZA RICHIESTA Necessary Power	Min 1,2 kW - 1,6 Hp Max 2,4 kW - 3,2 Hp

IL KIT
54.100.0131
è composto da:
54.100.0400
Abbacchiatore a pettine
Olive Shaker
+
54.100.0399
Braccio scuoti-olive
Olive shaker hook
+
54.180.1503
Inserto adattatore
Adaptor



- ARIA AUTOMATICA
- AVVIAMENTO EASY-START
- IMPUGNATURA ANTI-VIBRANTE

SOFFIATORE B-25.04

BLOWER

ARTICOLO
Item
54.250.0088

DIMENSIONI / <i>Dimensions</i>	cm. 55,5 x 28,5 x 34
PESO / <i>Weight</i>	KG 5,0 (con serbatoio vuoto)
MOTORE / <i>Engine</i>	2 tempi, ad un cilindro, raffreddamento ad aria
TIPO ALIMENTAZIONE / <i>Engine Type</i>	Motore a scoppio
POTENZA / <i>Power</i>	0,75 kW Potenza Max 7500 giri al minuto
CILINDRATA / <i>Displacement</i>	Cc 25,4
CARBURATORE / <i>Carburetor</i>	A Membrana
SERBATOIO CARBURANTE / <i>Fuel tank</i>	ML 400
MISCELA / <i>Fuel-oil mixture</i>	40:1 e cioè 2,5%
VOLUME MASSIMO ARIA / <i>Air volume supply</i>	m3/min 0.17 M3/S
MASSIMA VELOCITÀ ARIA / <i>Maximum air speed</i>	m/s 63 m/s (140MPH miles per hour)
TIPO AVVIAMENTO / <i>Starter type</i>	A strappo EASY STARTER





SOFFIATORE A ZAINO EB-650

BACK-PACK BLOWER



ARTICOLO Item	54.250.0089
TIPO MOTORE Engine Type	Motore 2 tempi - 63,3 cc
SERBATOIO CARBURANTE / Fuel tank	1 litro
PESO / Weight	11 KG (serbatoio vuoto)
VOLUME MASSIMO ARIA / Maximum air speed	0,30 metri cubi al secondo

RICAMBI ORIGINALI EB-650

650.1.04



Marmitta soffiatore
Muffler
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640



650.1.05



Guarnizione marmitta EB650
Muffler gasket
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640



650.2.75



Cuffia cilindro
Cylinder cover
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640



650.1.14



Cilindro e pistone Ø 48 mm
Cylinder-piston kit Ø 48 mm
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640



650.1.42



Guarnizione cilindro EB 650
Cylinder gasket
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640



650.1.39



Pistone completo di fasce e
spinnotto / Piston kit
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
Ø 48 mm




650.1.19



Paraolio EB 650
Crankshaft oil seals
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640
Øi:15 mm; Øe:25 mm; H 7 mm;



650.1.40



Fascia pistone tipo 1 superiore
Piston ring Type 1 upper
PRO.TOP:EB650;
ALPINA: BLX640;
CASTELGARDEN: GBS640





IRRORATORE MOTORIZZATO A SPALLA I-20

BACK-PACK SPRAYER 20 LITRES



IN DOTAZIONE / Includes

N. 1 LANCIA
SOTTILE LUNGA
(ART. 54.190.0387)

N. 1 LANCIA SPRAY
(ART. 54.190.0390)

ARTICOLO Item	54.180.0253
------------------	-------------

TIPO MOTORE Engine Type	2 tempi TU-26 2 2-stroke, TU-26 2
----------------------------	--------------------------------------

POTENZA Power	25,6 CC - 0,9 HP
------------------	------------------

CAPACITÀ SERBATOIO Tank capacity	20 litri
-------------------------------------	----------

POMPA Pump	in Alluminio
---------------	--------------

EROGAZIONE Supply	10 litri al minuto
----------------------	--------------------

PRESSIONE Pressure	30 Bar
-----------------------	--------



IRRORATORE MOTORIZZATO A SPALLA I-25

BACK-PACK SPRAYER 25 LITRES



IN DOTAZIONE / Includes

N. 1 LANCIA
SOTTILE LUNGA
(ART. 54.190.0387)

N. 1 LANCIA SPRAY
(ART. 54.190.0390)

ARTICOLO Item	54.180.0252
------------------	-------------

TIPO MOTORE Engine Type	2 tempi TU-26 2 2-stroke, TU-26 2
----------------------------	--------------------------------------

POTENZA Power	25,6 CC - 0,9 HP
------------------	------------------

CAPACITÀ SERBATOIO Tank capacity	25 litri
-------------------------------------	----------

POMPA Pump	in Alluminio
---------------	--------------

EROGAZIONE Supply	10 litri al minuto
----------------------	--------------------

PRESSIONE Pressure	30 Bar
-----------------------	--------



CARRIOLA IRRORAZIONE

C-50

SPRAYING WHEEL BARROW

IN DOTAZIONE

Avvolgi-tubo contenente nr. 01 Rotolo da 30 metri di tubo da 8,5 mm • 1 lancia irrorazione.

ARTICOLO
Item **54.120.0059**

TIPO MOTORE
Engine Type 2 tempi TU-26 2
2-stroke, TU-26 2

POTENZA
Power 25,6 CC - 0,9 HP

CAPACITÀ SERBATOIO
Tank capacity **50 litri**

POMPA
Pump in Alluminio

PESO
Weight 30 Kg

DIMENSIONI
Dimensions cm. 86 x 43 x 80

EROGAZIONE
Supply 8 litri / min,
pressione: 30 bar



RICAMBI ORIGINALI CARRIOLA C-50

54.120.0046



Gruppo pompa per carriola irrorazione.
Pump unit for spraying wheel barrow.

PRO.TOP: C-50



C50-010



Tappo con guarnizione per serbatoio
Tank cap with gasket

PRO.TOP: C-50



C50-011



Filtro a tazza in rete
Net Filter

PRO.TOP: C-50



C50-027



Gommino per serbatoio
carriola
Rubber Pad for tank

PRO.TOP: C-50



C50-100



Kit accessori con impugnatura, valvola a sfera e para-olio.
Accessory kit

PRO.TOP: C-50



54.190.0390



Lancia spray di ricambio
Spray gun
Cm 60

PRO.TOP: C-50



54.190.0391



Lancia spray di ricambio per
Spray gun
Cm 30

PRO.TOP: C-50



54.190.0387



Lancia tipo asta sottile lunga
Spray road

PRO.TOP: C-50



TAGLIA-SIEPI A SCOPPIO IMPUGNATURA GIREVOLE

HEDGE-TRIMMER WITH TWIST HANDLE



ARTICOLO Item	54.270.0127
MODELLO MOTORE Engine model	22,5 cc import KM1E32FL (tipo ZE.BC2600)
POTENZA Power	0,75kw/7500 giri/min
MISCELA / Fuel-oil mixture	40: 1 e cioè 2,5%
PESO Weight	6 KG
LUNGHEZZA LAMA Blade lenght	600 mm
TIPO LAMA Blade Type	taglio bi-direzionale (denti su entrambi i lati)
IMPUGNATURA Handle	Girevole Twist Handle

127.072



Kit filtro aria
Air filter kit



1

54.150.1042



Spugna per filtro aria
Sponge for Air filter



10

54.160.2489



Gruppo avviamento
Complete starter



1

54.150.0550



Frizione
Clutch



1

54.100.1041



Accensione Elettronica
Ignition coil



1

54.120.1714



Cilindro pistone Kit
Cylinder kit



Ø32 mm



1

54.100.0150



Carburatore
Carburetor




1

127.000

Gruppo di taglio senza
motore
Whole hedge-trimmer without
engine



1

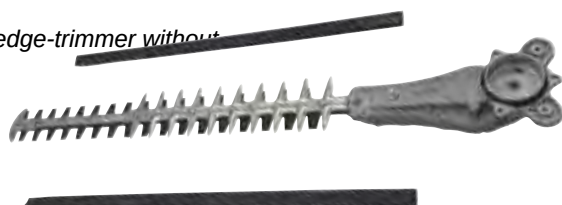

54.190.0136

Kit lame di ricambio con taglio
bi-direzionale composto da 2
lame da 600 mm
Spare blades kit with bi-direc-
tional cut consisting of 2pcs
of 600 mm blades



1 Kit.



TAGLIA-SIEPI A SCOPPIO

IMPUGNATURA FISSA

HEDGE-TRIMMER WITH FIXED HANDLE



ARTICOLO Item	54.270.0128
MODELLO MOTORE Engine model	22,5 cc import ZE. HT23
POTENZA Power	0,65kw/7500 giri/min
MISCELA / Fuel-oil mixture	40: 1 e cioè 2,5%
PESO Weight	6 KG
LUNGHEZZA LAMA Blade lenght	750 mm
TIPO LAMA Blade Type	taglio uni-direzionale (denti su un solo lato)
IMPUGNATURA Handle	Fissa Fixed Handle


54.190.0190

 Lamierino di protezione per
 lama tagliasiepi
 Blade Cover


1


54.160.2490

 Gruppo avviamento
 Complete starter


1


54.150.0550

 Frizione
 Clutch


1

54.100.1041

 Accensione Elettronica
 Ignition coil


1

54.120.1714

 Cilindro pistone Kit
 Cylinder kit

Ø32 mm



1

54.100.0150

 Carburatore
 Carburetor


1

128.000

 Gruppo di taglio senza motore
 Whole hedge-trimmer without engine


1


54.190.0137

 Kit lame di ricambio con taglio uni-direzionale composto da 2
 lame da 750 mm
 Spare blades kit with uni-directional cut consisting of 2pcs of
 750 mm blades


1 Kit.

