



## CATENA PER MOTOSEGHE PRO.TOP®

### PRO.TOP® CATENA SEMI-PROFESSIONALE A DENTE TONDO (SEMI-CHISEL)

La catena **PRO.TOP®** è prodotta grazie al know-how di un'azienda internazionale che da diversi decenni sviluppa componenti ed accessori destinati al settore boschivo e forestale. È disponibile nella versione **SEMI-CHISEL** a **DENTE TONDO**, sia in rotoli sia a misura già tagliata. I passi disponibili sono: **3/8" - 3/8 LowProfile • 325" - 325" MINI • 1/4 - 1/4" MINI • 404"**. Grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo, la catena **PRO.TOP®** è indicata per un utilizzo semi-professionale ed hobbistico.



## BARRE PER MOTOSEGHE PRO.TOP®

Le barre **PRO.TOP®** sono barre con **ROCCHETTO** all'estremità (rocchetto sulla punta) con costruzione **LAMINATA**, destinate ad uso semi-professionale ed hobbistico.

Sono disponibili anche nella versione **CARVING** con punta a **STEL-LITE**, per lavori di altissima precisione.

Le barre **PRO.TOP®** sono state sviluppate appositamente per soddisfare le esigenze delle motoseghe moderne.

La leggerezza delle barre **PRO.TOP®** consente una perfetta manovrabilità. Si tratta di barre dal peso leggero, concepite per dare all'operatore una piacevole sensazione di comfort.

## PIGNONI PER MOTOSEGHE PRO.TOP®

I pignoni **PRO.TOP®** sono composti da un unico blocco forgiato a freddo, senza saldature e senza l'uso di pressatrici per pressare più componenti assieme.

I pignoni **PRO.TOP®**, essendo realizzati con un unico blocco di metallo forgiato a freddo, durano di più ed offrono maggiori prestazioni.

Sono disponibili nella versione a **ROCCHETTO FISSO** e ad **ANELLO** e sono completi di cuscinetto.

Le misure disponibili includono pignoni per catene da **3/8 LOW PROFILE, 3/8, .325", 1/4 ed 1/4" MINI**.



# CATENA SEMI-PROFESSIONALE A DENTE TONDO SEMI-CHISEL SEMI-PROFESSIONAL SEMI-CHISEL ROUND TOOTH CHAIN



## CATENA PER MOTOSEGHE IN ROTOLINI DA 7.5 METRI SAW CHAIN - REELS LENGTH: 7,5 METRES

| ARTICOLO SERMAC<br>SERMAC Item | PASSO<br>Pitch | SPESSORE<br>Thickness | LUNGHEZZA<br>ROTOLO<br>Reel Length | MAGLIE PER<br>ROTOLO<br>Drive Links |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 90-043-25R-ROTOLINO            | 3/8 LP         | 1,1 mm 043"           | 7,5 metri                          | 410                                 |
| 91-050-25R-ROTOLINO            | 3/8 LP         | 1,3 mm 050"           | 7,5 metri                          | 410                                 |
| 72-050-25R-ROTOLINO            | 3/8            | 1,3 mm 050"           | 7,5 metri                          | 410                                 |
| 73-058-25R-ROTOLINO            | 3/8            | 1,5 mm 058"           | 7,5 metri                          | 410                                 |
| 75-063-25R-ROTOLINO            | 3/8            | 1,6 mm 063"           | 7,5 metri                          | 410                                 |
| 18-043-25R-ROTOLINO            | 325" MINI      | 1,1 mm 043"           | 7,5 metri                          | 460                                 |
| 20-050-25R-ROTOLINO            | 325"           | 1,3 mm 050"           | 7,5 metri                          | 460                                 |
| 21-058-25R-ROTOLINO            | 325"           | 1,5 mm 058"           | 7,5 metri                          | 460                                 |
| 22-063-25R-ROTOLINO            | 325"           | 1,6 mm 063"           | 7,5 metri                          | 460                                 |
| 24-043-25R-ROTOLINO            | 1/4 MINI       | 1,1 mm 043"           | 7,5 metri                          | 600                                 |
| 25-050-25R-ROTOLINO            | 1/4            | 1,3 mm 050"           | 7,5 metri                          | 600                                 |
| 27-063-25R-ROTOLINO            | .404"          | 1,6 mm 063"           | 7,5 metri                          | 371                                 |

## CATENA PER MOTOSEGHE IN ROTOLI DA 30 METRI SAW CHAIN - REELS LENGTH: 30 METRES

| ARTICOLO SERMAC<br>SERMAC Item | PASSO<br>Pitch | SPESSORE<br>Thickness | LUNGHEZZA<br>ROTOLO<br>Reel Length | N.RO<br>MAGLIE PER<br>ROTOLO<br>Drive Links | CODICE<br>OREGON<br>Oregon<br>Reference | CODICE<br>CARLTON<br>Carlton<br>Reference |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 90-043-100R                    | 3/8 LP         | 1,1 mm 043"           | 30 metri                           | 1.640                                       | 90PX                                    | N4C                                       |
| 91-050-100R                    | 3/8 LP         | 1,3 mm 050"           | 30 metri                           | 1.640                                       | 91S                                     | N1C                                       |
| 72-050-100R                    | 3/8            | 1,3 mm 050"           | 30 metri                           | 1.640                                       | 72 DG                                   | A1EP                                      |
| 73-058-100R                    | 3/8            | 1,5 mm 058"           | 30 metri                           | 1.640                                       | 73 DG                                   | A2EP                                      |
| 75-063-100R                    | 3/8            | 1,6 mm 063"           | 30 metri                           | 1.640                                       | 75 DG                                   | A3EP                                      |
| 20-050-100R                    | .325"          | 1,3 mm 050"           | 30 metri                           | 1.840                                       | 20 BP                                   | 23TM                                      |
| 21-058-100R                    | .325"          | 1,5 mm 058"           | 30 metri                           | 1.840                                       | 21 BP                                   | 25TM                                      |
| 22-063-100R                    | .325"          | 1,6 mm 063"           | 30 metri                           | 1.840                                       | 22 BP                                   | 26TM                                      |

CATENA PER MOTOSEGHE CONFEZIONATA  
LOOP CHAINS (READY-TO-USE)



**PRO.TOP®**



| ARTICOLO<br><i>SERMAC Item</i> | SERMAC | PASSO<br><i>Pitch</i> | SPESSORE<br><i>Thickness</i> |      | N.RO MAGLIE<br><i>Drive Links</i> |
|--------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------|------|-----------------------------------|
| 3/8 LP - 1,1 - 043"            |        |                       |                              |      |                                   |
| 90-39                          |        | 3/8LP                 | 1,1 mm                       | 043" | 39 maglie                         |
| 90-40                          |        | 3/8LP                 | 1,1 mm                       | 043" | 40 maglie                         |
| 90-44                          |        | 3/8LP                 | 1,1 mm                       | 043" | 44 maglie                         |
| 90-45                          |        | 3/8LP                 | 1,1 mm                       | 043" | 45 maglie                         |
| 90-50                          |        | 3/8LP                 | 1,1 mm                       | 043" | 50 maglie                         |
| 90-52                          |        | 3/8LP                 | 1,1 mm                       | 043" | 52 maglie                         |
| 90-55                          |        | 3/8LP                 | 1,1 mm                       | 043" | 55 maglie                         |
| 90-56                          |        | 3/8LP                 | 1,1 mm                       | 043" | 56 maglie                         |
| 90-57                          |        | 3/8LP                 | 1,1 mm                       | 043" | 57 maglie                         |
| 90-60                          |        | 3/8LP                 | 1,1 mm                       | 043" | 60 maglie                         |
| 3/8 LP - 1,3 - 050"            |        |                       |                              |      |                                   |
| 91-40                          |        | 3/8LP                 | 1,3 mm                       | 050" | 40 maglie                         |
| 91-42                          |        | 3/8LP                 | 1,3 mm                       | 050" | 42 maglie                         |
| 91-44                          |        | 3/8LP                 | 1,3 mm                       | 050" | 44 maglie                         |
| 91-45                          |        | 3/8LP                 | 1,3 mm                       | 050" | 45 maglie                         |
| 91-49                          |        | 3/8LP                 | 1,3 mm                       | 050" | 49 maglie                         |
| 91-50                          |        | 3/8LP                 | 1,3 mm                       | 050" | 50 maglie                         |
| 91-52                          |        | 3/8LP                 | 1,3 mm                       | 050" | 52 maglie                         |
| 91-53                          |        | 3/8LP                 | 1,3 mm                       | 050" | 53 maglie                         |
| 91-54                          |        | 3/8LP                 | 1,3 mm                       | 050" | 54 maglie                         |
| 91-55                          |        | 3/8LP                 | 1,3 mm                       | 050" | 55 maglie                         |
| 91-56                          |        | 3/8LP                 | 1,3 mm                       | 050" | 56 maglie                         |
| 91-57                          |        | 3/8LP                 | 1,3 mm                       | 050" | 57 maglie                         |
| 91-62                          |        | 3/8LP                 | 1,3 mm                       | 050" | 62 maglie                         |
| 3/8 NORMALE - 1,3 - 050"       |        |                       |                              |      |                                   |
| 72-64                          |        | 3/8                   | 1,3 mm                       | 050" | 64 maglie                         |
| 72-66                          |        | 3/8                   | 1,3 mm                       | 050" | 66 maglie                         |

# CATENA SEMI-PROFESSIONALE A DENTE TONDO SEMI-CHISEL

## SEMI-PROFESSIONAL SEMI-CHISEL ROUND TOOTH CHAIN

### CATENA PER MOTOSEGHE CONFEZIONATA

#### LOOP CHAINS (READY-TO-USE)

| ARTICOLO<br><i>SERMAC Item</i> | PASSO<br><i>Pitch</i> | SPESSORE<br><i>Thickness</i> |      | N.RO MAGLIE<br><i>Drive Links</i> |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------|-----------------------------------|
| 3/8 NORMALE - 1,3 - 050"       |                       |                              |      |                                   |
| 72-68                          | 3/8                   | 1,3 mm                       | 050" | 68 maglie                         |
| 72-70                          | 3/8                   | 1,3 mm                       | 050" | 70 maglie                         |
| 72-72                          | 3/8                   | 1,3 mm                       | 050" | 72 maglie                         |
| 3/8 - NORMALE - 1,5 - 058 "    |                       |                              |      |                                   |
| 73-56                          | 3/8                   | 1,5 mm                       | 058" | 56 maglie                         |
| 73-64                          | 3/8                   | 1,5 mm                       | 058" | 64 maglie                         |
| 73-66                          | 3/8                   | 1,5 mm                       | 058" | 66 maglie                         |
| 73-68                          | 3/8                   | 1,5 mm                       | 058" | 68 maglie                         |
| 73-72                          | 3/8                   | 1,5 mm                       | 058" | 72 maglie                         |
| 73-84                          | 3/8                   | 1,5 mm                       | 058" | 84 maglie                         |
| 3/8 - NORMALE - 1,6 - 063"     |                       |                              |      |                                   |
| 75-60                          | 3/8                   | 1,6 mm                       | 063" | 60 maglie                         |
| 75-66                          | 3/8                   | 1,6 mm                       | 063" | 66 maglie                         |
| 75-72                          | 3/8                   | 1,6 mm                       | 063" | 72 maglie                         |
| 325" MINI - 1,1 - 043"         |                       |                              |      |                                   |
| 18-46                          | 325" MINI             | 1,1 mm                       | 043" | 46 maglie                         |
| 18-51                          | 325" MINI             | 1,1 mm                       | 043" | 51 maglie                         |
| 18-59                          | 325" MINI             | 1,1 mm                       | 043" | 59 maglie                         |
| 18-64                          | 325" MINI             | 1,1 mm                       | 043" | 64 maglie                         |
| 325 - 1,3 - 050"               |                       |                              |      |                                   |
| 20-60                          | 325                   | 1,3 mm                       | 050" | 60 maglie                         |
| 20-64                          | 325                   | 1,3 mm                       | 050" | 64 maglie                         |
| 20-65                          | 325                   | 1,3 mm                       | 050" | 65 maglie                         |
| 20-66                          | 325                   | 1,3 mm                       | 050" | 66 maglie                         |
| 20-68                          | 325                   | 1,3 mm                       | 050" | 68 maglie                         |
| 20-72                          | 325                   | 1,3 mm                       | 050" | 72 maglie                         |
| 20-74                          | 325                   | 1,3 mm                       | 050" | 74 maglie                         |
| 20-76                          | 325                   | 1,3 mm                       | 050" | 76 maglie                         |
| 20-78                          | 325                   | 1,3 mm                       | 050" | 78 maglie                         |
| 325 - 1,5 - 058"               |                       |                              |      |                                   |
| 21-60                          | 325                   | 1,5 mm                       | 058" | 60 maglie                         |
| 21-64                          | 325                   | 1,5 mm                       | 058" | 64 maglie                         |
| 21-66                          | 325                   | 1,5 mm                       | 058" | 66 maglie                         |
| 21-68                          | 325                   | 1,5 mm                       | 058" | 68 maglie                         |
| 21-72                          | 325                   | 1,5 mm                       | 058" | 72 maglie                         |
| 21-74                          | 325                   | 1,5 mm                       | 058" | 74 maglie                         |
| 21-76                          | 325                   | 1,5 mm                       | 058" | 76 maglie                         |
| 21-78                          | 325                   | 1,5 mm                       | 058" | 78 maglie                         |



CATENA PER MOTOSEGHE CONFEZIONATA  
LOOP CHAINS (READY-TO-USE)


| ARTICOLO<br><i>SERMAC Item</i>               | SERMAC | PASSO<br><i>Pitch</i> | SPESSORE<br><i>Thickness</i> | N.RO MAGLIE<br><i>Drive Links</i> |           |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 325 - 1,6 - 063"                             |        |                       |                              |                                   |           |
| 22-62                                        |        | 325                   | 1,6 mm                       | 063"                              | 62 maglie |
| 22-67                                        |        | 325                   | 1,6 mm                       | 063"                              | 67 maglie |
| 22-68                                        |        | 325                   | 1,6 mm                       | 063"                              | 68 maglie |
| 22-72                                        |        | 325                   | 1,6 mm                       | 063"                              | 72 maglie |
| 22-74                                        |        | 325                   | 1,6 mm                       | 063"                              | 74 maglie |
| 1/4 - 1,1 - 043" (tipo adattabile Stihl PM3) |        |                       |                              |                                   |           |
| 24-28                                        |        | 1/4 • 1,1 • (MINI)    | 1,1 mm                       | 043"                              | 28 maglie |
| 24-29                                        |        | 1/4 • 1,1 • (MINI)    | 1,1 mm                       | 043"                              | 29 maglie |
| 24-32                                        |        | 1/4 • 1,1 • (MINI)    | 1,1 mm                       | 043"                              | 32 maglie |
| 24-33                                        |        | 1/4 • 1,1 • (MINI)    | 1,1 mm                       | 043"                              | 33 maglie |
| 24-34                                        |        | 1/4 • 1,1 • (MINI)    | 1,1 mm                       | 043"                              | 34 maglie |
| 24-47                                        |        | 1/4 • 1,1 • (MINI)    | 1,1 mm                       | 043"                              | 47 maglie |
| 24-48                                        |        | 1/4 • 1,1 • (MINI)    | 1,1 mm                       | 043"                              | 48 maglie |
| 24-52                                        |        | 1/4 • 1,1 • (MINI)    | 1,1 mm                       | 043"                              | 52 maglie |
| 24-56                                        |        | 1/4 • 1,1 • (MINI)    | 1,1 mm                       | 043"                              | 56 maglie |
| 24-60                                        |        | 1/4 • 1,1 • (MINI)    | 1,1 mm                       | 043"                              | 60 maglie |
| 24-64                                        |        | 1/4 • 1,1 • (MINI)    | 1,1 mm                       | 043"                              | 64 maglie |
| 24-65                                        |        | 1/4 • 1,1 • (MINI)    | 1,1 mm                       | 043"                              | 65 maglie |
| 24-72                                        |        | 1/4 • 1,1 • (MINI)    | 1,1 mm                       | 043"                              | 72 maglie |
| 1/4 - 1,3 - 050"                             |        |                       |                              |                                   |           |
| 25-46                                        |        | 1/4                   | 1,3 mm                       | 050"                              | 46 maglie |
| 25-52                                        |        | 1/4                   | 1,3 mm                       | 050"                              | 52 maglie |
| 25-54                                        |        | 1/4                   | 1,3 mm                       | 050"                              | 54 maglie |
| 25-58                                        |        | 1/4                   | 1,3 mm                       | 050"                              | 58 maglie |
| 25-60                                        |        | 1/4                   | 1,3 mm                       | 050"                              | 60 maglie |
| 25-64                                        |        | 1/4                   | 1,3 mm                       | 050"                              | 64 maglie |
| 25-66                                        |        | 1/4                   | 1,3 mm                       | 050"                              | 66 maglie |


MAGLIE DI RICAMBIO  
SAW CHAIN STRAPS AND TIE-STRAPS

| ARTICOLO<br>Item | TIPO<br>Type | SPESSORE<br>Thickness | CONTENUTO CONFEZIONE<br>Pack content                                        |
|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>90-25</b>     | 3/8 LP (90)  | 1,1 mm                | Una confezione contiene<br>25 pezzi con rivetto<br>+ 25 pezzi senza rivetto |
| <b>91-25</b>     | 3/8 LP (91S) | 1,3 mm                |                                                                             |
| <b>73-25</b>     | 3/8          | 1,5 mm                |                                                                             |
| <b>21-25</b>     | 325          | 1,3 mm                | One pack contains<br>25 pcs of straps<br>+ 25 pcs of tie-straps             |
| <b>24-25</b>     | 1/4          | 1,1 mm                |                                                                             |
| <b>25-25</b>     | 1/4          | 1,3 mm                |                                                                             |

**Maglie senza  
rivetto  
Tie-Straps**

**Maglie con  
rivetto  
Straps**






## BARRE A ROCCHETTO / SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS

SISTEMA DI CODIFICA DELL'ATTACCO DELLA BARRA.

L'ultima lettera del codice SERMAC indica il tipo di attacco.

HOW GUIDE BARS ARE IDENTIFIED. The last letter of the item number identifies the guide bar motor mount.

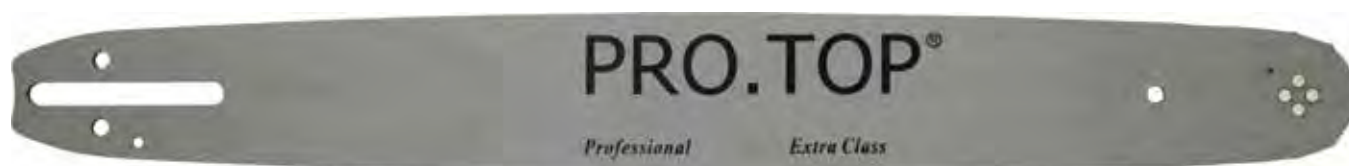

### ATTACCO TIPO A

A TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT

Oregon A041 / K041

- ECHO
- RYOBI
- SHINDAIWA
- TASTANAKA
- ZENOAH



### ATTACCO TIPO B

B TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT

Oregon A095 / K095 / A195 / Z095

- ALPINA
- MAKITA / DOLMAR
- OLEO-MAC / EFCO
- PARTNER
- HOMELITE / SOLO
- HUSQVARNA
- JONSERED
- ZENOAH



### ATTACCO TIPO C

C TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT

Oregon D009

- ALPINA
- DOLMAR
- HUSQVARNA
- JONSERED
- MAKITA



**ATTACCO TIPO E***E TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT**Oregon D024*

- JONSERED
- MCCULLOCH
- OLEO - MAC
- TOPSO

**ATTACCO TIPO F***F TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT**Oregon D025*

- STIHL

**ATTACCO TIPO I***I TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT**Oregon D176*

- ECHO
- TANAKA






**ATTACCO TIPO Y***Y TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT**Oregon A074*

- EFCO - OLEOMAC
- STIHL

**ATTACCO TIPO Z***Z TYPE - GUIDE BAR MOTOR MOUNT**Oregon*

- AL-KO
- ALPINA
- BLACK&DECKER
- MCCULLOCH





## BARRE A ROCCHETTO SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS

SISTEMA DI CODIFICA DELL'ATTACCO DELLA BARRA.  
L'ultima lettera del codice SERMAC indica il tipo di attacco.  
*HOW GUIDE BARS ARE IDENTIFIED. The last letter of the item number identifies the guide bar motor mount.*

| MODELLI<br><i>Models</i>                                                                                                             | TIPO<br>ATTACCO<br><i>Mount Type</i> | ARTICOLO<br><i>Item</i> | EQUIVALENZA<br>OREGON<br><i>Cross Ref. Oregon</i> | TIPO<br>SPESSORE<br><i>Type Thickness</i> | LUNGHEZZA<br>TAGLIO<br><i>Cut Length</i> | MAGLIE<br><i>Drive Links</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ALPINA</b>                                                                                                                        |                                      |                         |                                                   |                                           |                                          |                              |
| A40, PROF 41,<br>PROF 45, A40AV,<br>45AV, PROF 55,<br>PROF 65, PROF 56,<br>PROF 66, ISOFL-<br>AT (540, 540I)                         |                                      | <b>54.110.2513 B</b>    |                                                   | 325                                       | 1,3                                      | 38 CM 15" 64 MA              |
|                                                                                                                                      |                                      | <b>54.110.2514 B</b>    |                                                   | 325                                       | 1,3                                      | 40 CM 16" 66 MA              |
|                                                                                                                                      |                                      | <b>54.110.2516 B</b>    |                                                   | 325                                       | 1,3                                      | 45 CM 18" 72 MA              |
| C40E, CP55, CP65,<br>CP41, CP45, CP56,<br>CP66, 800, P400,<br>P450, P500, P510,<br>P540, 540I, P700,<br>P800, ISOFLOAT<br>(600,600i) |                                      | <b>54.110.2602 B</b>    | 148 SLG K095                                      | 325                                       | 1,5                                      | 35 CM 14" 60 MA              |
|                                                                                                                                      |                                      | <b>54.110.2603 B</b>    | 158 SLG K095                                      | 325                                       | 1,5                                      | 38 CM 15" 64 MA              |
|                                                                                                                                      |                                      | <b>54.110.2604 B</b>    | 168 SLG K095                                      | 325                                       | 1,5                                      | 40 CM 16" 66 MA              |
|                                                                                                                                      |                                      | <b>54.110.2606 B</b>    | 188 SLG K095                                      | 325                                       | 1,5                                      | 45 CM 18" 72 MA              |
| PROF65, 66, 600I,<br>P660                                                                                                            |                                      | <b>54.110.2673 B</b>    | 168 SLD Z095                                      | 3/8                                       | 1,5                                      | 40 CM 16" 60 MA              |
|                                                                                                                                      |                                      | <b>54.110.2674 B</b>    | 188 SLD Z095                                      | 3/8                                       | 1,5                                      | 45 CM 18" 64 MA              |
|                                                                                                                                      |                                      | <b>54.110.2676 B</b>    | 208 SLD Z095                                      | 3/8                                       | 1,5                                      | 50 CM 20" 72 MA              |
| P700, 750, 760, 800                                                                                                                  |                                      | <b>54.110.2645 C</b>    | 188 SLH D009                                      | 3/8                                       | 1,5                                      | 45 CM 18" 68 MA              |
|                                                                                                                                      |                                      | <b>54.110.2646 C</b>    | 208 SLH D009                                      | 3/8                                       | 1,5                                      | 50 CM 20" 72 MA              |



| MODELLI<br><i>Models</i> | TIPO<br>ATTACCO<br><i>Mount Type</i> | ARTICOLO<br><i>Item</i> | EQUIVALENZA<br>OREGON<br><i>Cross Ref. Oregon</i> | TIPO<br>SPESSORE<br><i>Type Thickness</i> | LUNGHEZZA<br>TAGLIO<br><i>Cut Length</i> | MAGLIE<br><i>Drive Links</i> |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

## DOLMAR

|                                                                                           |                                                                                     |                      |              |     |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|-------|-------|-------|-------|
|          | <b>54.110.2513 B</b>                                                                |                      | 325          | 1,3 | 38 CM | 15"   | 64 MA |       |
|                                                                                           | <b>54.110.2514 B</b>                                                                |                      | 325          | 1,3 | 40 CM | 16"   | 66 MA |       |
|                                                                                           | <b>54.110.2516 B</b>                                                                |                      | 325          | 1,3 | 45 CM | 18"   | 72 MA |       |
| 105, 108, 109, 110,<br>111, 112, 113, 114,<br>ES 1800                                     |    | <b>54.110.2602 B</b> | 148 SLG K095 | 325 | 1,5   | 35 CM | 14"   | 60 MA |
|                                                                                           |                                                                                     | <b>54.110.2603 B</b> | 158 SLG K095 | 325 | 1,5   | 38 CM | 15"   | 64 MA |
|                                                                                           |                                                                                     | <b>54.110.2604 B</b> | 168 SLG K095 | 325 | 1,5   | 40 CM | 16"   | 66 MA |
|                                                                                           |                                                                                     | <b>54.110.2606 B</b> | 188 SLG K095 | 325 | 1,5   | 45 CM | 18"   | 72 MA |
| 109, 111, 112,<br>PS43, 119, 120,<br>117, 116, PS6000,<br>6800, 219, 115IH,<br>115I, 123I |  | <b>54.110.2673 B</b> | 168 SLD Z095 | 3/8 | 1,5   | 40 CM | 16"   | 60 MA |
|                                                                                           |                                                                                     | <b>54.110.2674 B</b> | 188 SLD Z095 | 3/8 | 1,5   | 45 CM | 18"   | 64 MA |
|                                                                                           |                                                                                     | <b>54.110.2676 B</b> | 208 SLD Z095 | 3/8 | 1,5   | 50 CM | 20"   | 72 MA |
| PS-6400,<br>PS-7300,<br>PS-7900                                                           |  | <b>54.110.2645 C</b> | 188 SLH D009 | 3/8 | 1,5   | 45 CM | 18"   | 68 MA |
|                                                                                           |                                                                                     | <b>54.110.2646 C</b> | 208 SLH D009 | 3/8 | 1,5   | 50 CM | 20"   | 72 MA |

## ECHO

|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                      |              |     |     |       |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| CS360, 400, 440,<br>3600, 3700, 3900,<br>4200, 4000, 4400,<br>4500, 4510, 4600,<br>4610, 5000                                                             |  | <b>54.110.2631 A</b> | 168 SLG K041 | 325 | 1,5 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     | <b>54.110.2632 A</b> | 188 SLG K041 | 325 | 1,5 | 45 CM | 18" | 72 MA |
| 60, CS451, 452,<br>500, 510, 550, 600,<br>601, 610, 650, 660,<br>670, 701, 702, 750,<br>801, 802, 5000,<br>5500, 5501, 6700,<br>6701, 6702, 8000,<br>8001 |  | <b>54.110.2694 I</b> | 160 SLH D176 | 3/8 | 1,3 | 40 CM | 16" | 60 MA |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     | <b>54.110.2696 I</b> | 200 SLH D176 | 3/8 | 1,3 | 50 CM | 20" | 72 MA |

| MODELLI<br><i>Models</i> | TIPO<br>ATTACCO<br><i>Mount Type</i> | ARTICOLO<br><i>Item</i> | EQUIVALENZA<br>OREGON<br><i>Cross Ref. Oregon</i> | TIPO<br>SPESSORE<br><i>Type Thickness</i> | LUNGHEZZA<br>TAGLIO<br><i>Cut Length</i> | MAGLIE<br><i>Drive Links</i> |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

## EFCO

|                                                                                   |                                                                                   |                      |              |     |     |       |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
|  |                                                                                   | <b>54.110.2513 B</b> |              | 325 | 1,3 | 38 CM | 15" | 64 MA |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>54.110.2514 B</b> |              | 325 | 1,3 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>54.110.2516 B</b> |              | 325 | 1,3 | 45 CM | 18" | 72 MA |
|                                                                                   | 142, 146, 151, 162                                                                | <b>54.110.2602 B</b> | 148 SLG K095 | 325 | 1,5 | 35 CM | 14" | 60 MA |
|                                                                                   |  | <b>54.110.2603 B</b> | 158 SLG K095 | 325 | 1,5 | 38 CM | 15" | 64 MA |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>54.110.2604 B</b> | 168 SLG K095 | 325 | 1,5 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>54.110.2606 B</b> | 188 SLG K095 | 325 | 1,5 | 45 CM | 18" | 72 MA |

## HUSQVARNA

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |              |     |     |       |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>54.110.2513 B</b> |              | 325 | 1,3 | 38 CM | 15" | 64 MA |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>54.110.2514 B</b> |              | 325 | 1,3 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>54.110.2516 B</b> |              | 325 | 1,3 | 45 CM | 18" | 72 MA |
|                                                                                     | 33, 36, 38, 40, 41,<br>42, 44, 45, 49, 50,<br>51, 55, 57, 133,<br>140S, 154, 234, 238,<br>240, 242, 246, 254,<br>257, 261, 262, 335,<br>340, 345, 350, 351,<br>362, 346XP, 440,<br>444, EL 1200, 1400,<br>1405, 1500, 1600-<br>16, XP RANCHER 50 | <b>54.110.2602 B</b> | 148 SLG K095 | 325 | 1,5 | 35 CM | 14" | 60 MA |
|                                                                                     |                                                                                                                                                               | <b>54.110.2603 B</b> | 158 SLG K095 | 325 | 1,5 | 38 CM | 15" | 64 MA |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>54.110.2604 B</b> | 168 SLG K095 | 325 | 1,5 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>54.110.2606 B</b> | 188 SLG K095 | 325 | 1,5 | 45 CM | 18" | 72 MA |
|  | 33, 36, 38, 40, 41,<br>42, 44, 45, 49, 50,<br>51, 55, 57, 133,<br>140S, 154, 234, 238,<br>240, 242, 246, 254,<br>257, 261, 262, 335,<br>340, 345, 350, 351,<br>362, 346XP, 440,<br>444, EL 1200, 1400,<br>1405, 1500, 1600-<br>16, XP RANCHER 50 | <b>54.110.2673 B</b> | 168 SLD Z095 | 3/8 | 1,5 | 40 CM | 16" | 60 MA |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>54.110.2674 B</b> | 188 SLD Z095 | 3/8 | 1,5 | 45 CM | 18" | 64 MA |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>54.110.2676 B</b> | 208 SLD Z095 | 3/8 | 1,5 | 50 CM | 20" | 72 MA |
|  | 61, 65, 66, 70, 77,<br>160, 161, 162, 181,<br>185, 260, 263, 266,<br>268, 272, 280, 281,<br>285, 288, 298, 365,<br>371, 380, 394, 395,<br>480, 1100, 2100,<br>2101, 3120                                                                         | <b>54.110.2645 C</b> | 188 SLH D009 | 3/8 | 1,5 | 45 CM | 18" | 68 MA |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>54.110.2646 C</b> | 208 SLH D009 | 3/8 | 1,5 | 50 CM | 20" | 72 MA |

| MODELLI<br><i>Models</i> | TIPO<br>ATTACCO<br><i>Mount Type</i> | ARTICOLO<br><i>Item</i> | EQUIVALENZA<br>OREGON<br><i>Cross Ref. Oregon</i> | TIPO<br>SPESSORE<br><i>Type Thickness</i> | LUNGHEZZA<br>TAGLIO<br><i>Cut Length</i> | MAGLIE<br><i>Drive Links</i> |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

## JONSERED

|                                                                                                                                            |                                                                                     |                      |              |     |     |       |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| 45, 49, 50, 51, 52,<br>370, 380, 410, 420,<br>425, 435, 450, 451,<br>452, 455, 480, 481,                                                   |    | <b>54.110.2513 B</b> |              | 325 | 1,3 | 38 CM | 15" | 64 MA |
|                                                                                                                                            |                                                                                     | <b>54.110.2514 B</b> |              | 325 | 1,3 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|                                                                                                                                            |                                                                                     | <b>54.110.2516 B</b> |              | 325 | 1,3 | 45 CM | 18" | 72 MA |
| 520, 521, 525, 535,<br>590, 2014, 2016,<br>2026, 2036, 2040,<br>2041, 2045, 2050,<br>2051, 2050, 2054,<br>2055, EL-14, 2149                |    | <b>54.110.2602 B</b> | 148 SLG K095 | 325 | 1,5 | 35 CM | 14" | 60 MA |
|                                                                                                                                            |                                                                                     | <b>54.110.2603 B</b> | 158 SLG K095 | 325 | 1,5 | 38 CM | 15" | 64 MA |
|                                                                                                                                            |                                                                                     | <b>54.110.2604 B</b> | 168 SLG K095 | 325 | 1,5 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|                                                                                                                                            |                                                                                     | <b>54.110.2606 B</b> | 188 SLG K095 | 325 | 1,5 | 45 CM | 18" | 72 MA |
| 625, 630, 670, 2063,<br>2065, 2071, 2077,<br>2083, 2094, 2095,<br>2165, 2171                                                               |   | <b>54.110.2645 C</b> | 188 SLH D009 | 3/8 | 1,5 | 45 CM | 18" | 68 MA |
|                                                                                                                                            |                                                                                     | <b>54.110.2646 C</b> | 208 SLH D009 | 3/8 | 1,5 | 50 CM | 20" | 72 MA |
| 60, 61, 62, 66, 70,<br>75, 77, 80, 81, 90,<br>110, 111, 601, 621,<br>624, 751, 754, 801,<br>820, 830, 910, 920,<br>930, 935, 1020,<br>1030 |  | <b>54.110.2663 E</b> | 188 SLH D024 | 3/8 | 1,5 | 45 CM | 18" | 68 MA |
|                                                                                                                                            |                                                                                     | <b>54.110.2664 E</b> | 208 SLH D024 | 3/8 | 1,5 | 50 CM | 20" | 72 MA |

## MAKITA

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                      |              |     |     |       |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| 5011B, 5012B,<br>5014B, 5014NB,<br>5016B, 5016NB,<br>DCS330S, DCS340,<br>DCS341, DCS390,<br>DCS400, DCS401,-<br>DCS430, DCS431,<br>DCS520I, DES300S,<br>DES330S, DES350,<br>DES380, DES390S,<br>DES400, DES430,<br>UC3500, UC4000,<br>DCS4300 |  | <b>54.110.2513 B</b> |              | 325 | 1,3 | 38 CM | 15" | 64 MA |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | <b>54.110.2514 B</b> |              | 325 | 1,3 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | <b>54.110.2516 B</b> |              | 325 | 1,3 | 45 CM | 18" | 72 MA |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>54.110.2602 B</b> | 148 SLG K095 | 325 | 1,5 | 35 CM | 14" | 60 MA |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | <b>54.110.2603 B</b> | 158 SLG K095 | 325 | 1,5 | 38 CM | 15" | 64 MA |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | <b>54.110.2604 B</b> | 168 SLG K095 | 325 | 1,5 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | <b>54.110.2606 B</b> | 188 SLG K095 | 325 | 1,5 | 45 CM | 18" | 72 MA |
| DCS 6400, DCS<br>7300, DCS 7900                                                                                                                                                                                                               |  | <b>54.110.2645 C</b> | 188 SLH D009 | 3/8 | 1,5 | 45 CM | 18" | 68 MA |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | <b>54.110.2646 C</b> | 208 SLH D009 | 3/8 | 1,5 | 50 CM | 20" | 72 MA |

| MODELLI<br>Models | TIPO<br>ATTACCO<br>Mount Type | ARTICOLO<br>Item | EQUIVALENZA<br>OREGON<br>Cross Ref. Oregon | TIPO<br>SPESSORE<br>Type Thickness | LUNGHEZZA<br>TAGLIO<br>Cut Length | MAGLIE<br>Drive<br>Links |
|-------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|-------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|

## MC CULLOCH

MAC 950, 960, 970,  
DAYTONA 3000 /  
5000 / 6000, PRO-  
MAC 51 / 55 / 60 / 61  
/ 72, MAC 951 / 955  
/ 961



|                      |              |     |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2663 E</b> | 188 SLH D024 | 3/8 | 1,5 | 45 CM | 18" | 68 MA |
| <b>54.110.2664 E</b> | 208 SLH D024 | 3/8 | 1,5 | 50 CM | 20" | 72 MA |

## OLEO-MAC

250, 251, 252, 254,  
260, 261, 264, 271, 2  
72, 280, 284, 350, 35  
5, 460, 480, 481, 482  
, 484, 492, 954, 970,  
971, 980, 981, 980,  
OM-E300



|                      |  |     |     |       |     |       |
|----------------------|--|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2663 E</b> |  | 3/8 | 1,5 | 45 CM | 18" | 68 MA |
| <b>54.110.2664 E</b> |  | 3/8 | 1,5 | 50 CM | 20" | 72 MA |

930, 935, 940, 941,  
942, 945, 946, 950,  
951, 970, 962



|                      |  |     |     |       |     |       |
|----------------------|--|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2513 B</b> |  | 325 | 1,3 | 38 CM | 15" | 64 MA |
|----------------------|--|-----|-----|-------|-----|-------|

|                      |  |     |     |       |     |       |
|----------------------|--|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2514 B</b> |  | 325 | 1,3 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|----------------------|--|-----|-----|-------|-----|-------|

|                      |  |     |     |       |     |       |
|----------------------|--|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2516 B</b> |  | 325 | 1,3 | 45 CM | 18" | 72 MA |
|----------------------|--|-----|-----|-------|-----|-------|

|                      |              |     |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2602 B</b> | 148 SLG K095 | 325 | 1,5 | 35 CM | 14" | 60 MA |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|



|                      |              |     |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2603 B</b> | 158 SLG K095 | 325 | 1,5 | 38 CM | 15" | 64 MA |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|

|                      |              |     |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2604 B</b> | 168 SLG K095 | 325 | 1,5 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|

|                      |              |     |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2606 B</b> | 188 SLG K095 | 325 | 1,5 | 45 CM | 18" | 72 MA |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|

## PARTNER

360, 365, 400, 405,  
450, 465, 495, 510,  
540, 545, P-500,  
P-550, P-605, 5000,  
5500, 410 / 460 /  
510 CCS, 1200 EL,  
1400EL, 1450EL,  
1500EL, 1650EL



|                      |  |     |     |       |     |       |
|----------------------|--|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2513 B</b> |  | 325 | 1,3 | 38 CM | 15" | 64 MA |
|----------------------|--|-----|-----|-------|-----|-------|

|                      |  |     |     |       |     |       |
|----------------------|--|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2514 B</b> |  | 325 | 1,3 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|----------------------|--|-----|-----|-------|-----|-------|

|                      |  |     |     |       |     |       |
|----------------------|--|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2516 B</b> |  | 325 | 1,3 | 45 CM | 18" | 72 MA |
|----------------------|--|-----|-----|-------|-----|-------|

|                      |              |     |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2602 B</b> | 148 SLG K095 | 325 | 1,5 | 35 CM | 14" | 60 MA |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|



|                      |              |     |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2603 B</b> | 158 SLG K095 | 325 | 1,5 | 38 CM | 15" | 64 MA |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|

|                      |              |     |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2604 B</b> | 168 SLG K095 | 325 | 1,5 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|

|                      |              |     |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2606 B</b> | 188 SLG K095 | 325 | 1,5 | 45 CM | 18" | 72 MA |
|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|

| MODELLI<br><i>Models</i> | TIPO<br>ATTACCO<br><i>Mount Type</i> | ARTICOLO<br><i>Item</i> | EQUIVALENZA<br>OREGON<br><i>Cross Ref. Oregon</i> | TIPO<br>SPESSORE<br><i>Type Thickness</i> | LUNGHEZZA<br>TAGLIO<br><i>Cut Length</i> | MAGLIE<br><i>Drive Links</i> |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

## RYOBI

|                |                                                                                   |                      |              |     |     |       |     |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| CSE 5145, 5650 |  | <b>54.110.2631 A</b> | 168 SLG K041 | 325 | 1,5 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|                |                                                                                   | <b>54.110.2632 A</b> | 188 SLG K041 | 325 | 1,5 | 45 CM | 18" | 72 MA |

## SHINDAIWA

|                                                                                                           |                                                                                   |                      |              |     |     |       |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| 360, 366, 377, 400,<br>415, 416, 420, 440,<br>450, 451, 480, 488,<br>495, 500, 510, 560,<br>601, 691, 701 |  | <b>54.110.2631 A</b> | 168 SLG K041 | 325 | 1,5 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|                                                                                                           |                                                                                   | <b>54.110.2632 A</b> | 188 SLG K041 | 325 | 1,5 | 45 CM | 18" | 72 MA |
| 550, 575, 577, 80,<br>680, 685, 695, 757,<br>801, 901,                                                    |  | <b>54.110.2645 C</b> | 188 SLH D009 | 3/8 | 1,5 | 45 CM | 18" | 68 MA |
|                                                                                                           |                                                                                   | <b>54.110.2646 C</b> | 208 SLH D009 | 3/8 | 1,5 | 50 CM | 20" | 72 MA |

## SOLO

|                                      |                                                                                     |                      |              |     |     |       |     |       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| 639, 641, 644, 645,<br>651, 647, 654 |  | <b>54.110.2513 B</b> |              | 325 | 1,3 | 38 CM | 15" | 64 MA |
|                                      |                                                                                     | <b>54.110.2514 B</b> |              | 325 | 1,3 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|                                      |                                                                                     | <b>54.110.2516 B</b> |              | 325 | 1,3 | 45 CM | 18" | 72 MA |
|                                      |                                                                                     | <b>54.110.2602 B</b> | 148 SLG K095 | 325 | 1,5 | 35 CM | 14" | 60 MA |
| 603, 662, 667, 670,<br>680, 690      |  | <b>54.110.2603 B</b> | 158 SLG K095 | 325 | 1,5 | 38 CM | 15" | 64 MA |
|                                      |                                                                                     | <b>54.110.2604 B</b> | 168 SLG K095 | 325 | 1,5 | 40 CM | 16" | 66 MA |
|                                      |                                                                                     | <b>54.110.2606 B</b> | 188 SLG K095 | 325 | 1,5 | 45 CM | 18" | 72 MA |
|                                      |                                                                                     | <b>54.110.2645 C</b> | 188 SLH D009 | 3/8 | 1,5 | 45 CM | 18" | 68 MA |
|                                      |  | <b>54.110.2646 C</b> | 208 SLH D009 | 3/8 | 1,5 | 50 CM | 20" | 72 MA |

## STIHL

|                                             |                                                                                     |                      |  |     |     |       |     |       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----|-----|-------|-----|-------|
| 023, 025, MS230,<br>MS231, MS250,<br>MS251, |  | <b>54.110.2520 Y</b> |  | 325 | 1,3 | 40 CM | 16" | 62 MA |
|                                             |                                                                                     | <b>54.110.2521 Y</b> |  | 325 | 1,3 | 45 CM | 18" | 68 MA |
|                                             |                                                                                     | <b>54.110.2643 Y</b> |  | 325 | 1,6 | 40 CM | 16" | 62 MA |



| MODELLI<br>Models                                                                                                                                                              | TIPO<br>ATTACCO<br>Mount Type                                                       | ARTICOLO<br>Item | EQUIVALENZA<br>OREGON<br>Cross Ref. Oregon | TIPO<br>SPESSORE<br>Type Thickness | LUNGHEZZA<br>TAGLIO<br>Cut Length | MAGLIE<br>Drive<br>Links |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----|-------|
| STIHL                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                  |                                            |                                    |                                   |                          |     |       |
| 024, 026, 028, 029,<br>MS 240, MS 280C                                                                                                                                         |    | 54.110.2772 F    | 153 SLG D025                               | 325                                | 1,6                               | 38 CM                    | 15" | 63 MA |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 54.110.2773 F    | 163 SLG D025                               | 325                                | 1,6                               | 40 CM                    | 16" | 67 MA |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 54.110.2774 F    | 183 SLG D025                               | 325                                | 1,6                               | 45 CM                    | 18" | 74 MA |
| 029, 031, 032, 034,<br>036, 038, 039, 041,<br>042, 044, 045, 046,<br>048, 056, 064, 066,<br>E15, E20, MS290,<br>MS310, MS360C,<br>MS 390, MS 440,<br>MS440 C, MS460,<br>MS460C |    | 54.110.2713 F    | 163 SLH D025                               | 3/8                                | 1,6                               | 40 CM                    | 16" | 60 MA |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 54.110.2714 F    | 183 SLH D025                               | 3/8                                | 1,6                               | 45 CM                    | 18" | 66 MA |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 54.110.2715 F    | 203 SLH D025                               | 3/8                                | 1,6                               | 50 CM                    | 20" | 72 MA |
| TAS TANAKA                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                  |                                            |                                    |                                   |                          |     |       |
| ECV 3801, ECS<br>4000, ECV 4501                                                                                                                                                |   | 54.110.2631 A    | 168 SLG K041                               | 325                                | 1,5                               | 40 CM                    | 16" | 66 MA |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 54.110.2632 A    | 188 SLG K041                               | 325                                | 1,5                               | 45 CM                    | 18" | 72 MA |
| 505, 506, 650, 655                                                                                                                                                             |  | 54.110.2694 I    | 160 SLH D176                               | 3/8                                | 1,3                               | 40 CM                    | 16" | 60 MA |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 54.110.2696 I    | 200 SLH D176                               | 3/8                                | 1,3                               | 50 CM                    | 20" | 72 MA |
| ZENOAH                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                  |                                            |                                    |                                   |                          |     |       |
| G410 AVS, G 455<br>AVS, G500 AVS                                                                                                                                               |  | 54.110.2513 B    |                                            | 325                                | 1,3                               | 38 CM                    | 15" | 64 MA |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 54.110.2514 B    |                                            | 325                                | 1,3                               | 40 CM                    | 16" | 66 MA |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 54.110.2516 B    |                                            | 325                                | 1,3                               | 45 CM                    | 18" | 72 MA |
|                                                                                                                                                                                |  | 54.110.2602 B    | 148 SLG K095                               | 325                                | 1,5                               | 35 CM                    | 14" | 60 MA |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 54.110.2603 B    | 158 SLG K095                               | 325                                | 1,5                               | 38 CM                    | 15" | 64 MA |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 54.110.2604 B    | 168 SLG K095                               | 325                                | 1,5                               | 40 CM                    | 16" | 66 MA |
| G380 AVS, G3800                                                                                                                                                                |  | 54.110.2606 B    | 188 SLG K095                               | 325                                | 1,5                               | 45 CM                    | 18" | 72 MA |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 54.110.2631 A    | 168 SLG K041                               | 325                                | 1,5                               | 40 CM                    | 16" | 66 MA |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 54.110.2632 A    | 188 SLG K041                               | 325                                | 1,5                               | 45 CM                    | 18" | 72 MA |

# BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO MINI

## MINI SPROCKET TIP PRO.TOP BARS

# PRO.TOP®



| MODELLI<br><i>Models</i> | TIPO<br>ATTACCO<br><i>Mount Type</i> | ARTICOLO<br><i>Item</i> | EQUIVALENZA<br>OREGON<br><i>Cross Ref. Oregon</i> | TIPO<br>SPESSORE<br><i>Type Thickness</i> | LUNGHEZZA<br>TAGLIO<br><i>Cut Length</i> | MAGLIE<br><i>Drive Links</i> |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

## AL-KO

EL 1200, 1400  
E, 1500 E, 2000,  
2300, E125, 25A,  
KS, KSB, KSB, KE  
3500, KE 4000, KE  
1600/35



|                      |              |        |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2830 A</b> | 100 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 25 CM | 10" | 40 MA |
| <b>54.110.2831 A</b> | 120 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
| <b>54.110.2832 A</b> | 140 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 52 MA |
| <b>54.110.2833 A</b> | 160 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 57 MA |
| <b>54.110.2834 A</b> | 180 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 45 CM | 18" | 62 MA |

KB 3500, KB 4000,  
KB 4500



|                      |              |        |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2801 Z</b> | 120 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
| <b>54.110.2803 Z</b> | 140 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 49 MA |
| <b>54.110.2805 Z</b> | 160 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 55 MA |
| <b>54.110.2806 Z</b> | 180 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 45 CM | 18" | 60 MA |

## ALPINA

EL 1200, 1400  
E, 1500 E, 2000,  
2300, E125, 25A,  
KS, KSB, KSB, KE  
3500, KE 4000, KE  
1600/35



|                      |              |        |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2830 A</b> | 100 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 25 CM | 10" | 40 MA |
| <b>54.110.2831 A</b> | 120 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
| <b>54.110.2832 A</b> | 140 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 52 MA |
| <b>54.110.2833 A</b> | 160 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 57 MA |
| <b>54.110.2834 A</b> | 180 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 45 CM | 18" | 62 MA |

P34, EURO 36, 40,  
45, 330, 380, 432,  
438, PR350,



|                      |              |        |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2801 Z</b> | 120 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
| <b>54.110.2803 Z</b> | 140 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 49 MA |
| <b>54.110.2805 Z</b> | 160 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 55 MA |
| <b>54.110.2806 Z</b> | 180 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 45 CM | 18" | 60 MA |

| MODELLI<br><i>Models</i> | TIPO<br>ATTACCO<br><i>Mount Type</i> | ARTICOLO<br><i>Item</i> | EQUIVALENZA<br>OREGON | TIPO<br>SPESSORE | LUNGHEZZA<br>TAGLIO | MAGLIE<br><i>Drive</i> |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| <b>ALPINA</b>            |                                      |                         |                       |                  |                     |                        |

ELETTRA 160,170,  
ENERGY 1,6, 1.8,  
P360, P390, P370,  
SINERGY 35, 40



|                      |              |        |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2821 Y</b> | 124 MLE A074 | 3/8 LP | 1,1 | 30 CM | 12" | 44 MA |
| <b>54.110.2822 Y</b> | 144 MLE A074 | 3/8 LP | 1,1 | 35 CM | 14" | 50 MA |
| <b>54.110.2825 Y</b> | 160 SPE A074 | 3/8 LP | 1,1 | 40 CM | 16" | 55 MA |
| <b>54.110.2811 Y</b> | 120 SPE A074 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
| <b>54.110.2812 Y</b> | 140 SPE A074 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 50 MA |
| <b>54.110.2815 Y</b> | 160 SPE A074 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 56 MA |

## BLACK & DECKER

ELETTROSEGHE  
ELECTRIC  
CHAINSAWS



|                      |              |        |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2801 Z</b> | 120 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
| <b>54.110.2803 Z</b> | 140 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 49 MA |
| <b>54.110.2805 Z</b> | 160 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 55 MA |
| <b>54.110.2806 Z</b> | 180 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 45 CM | 18" | 60 MA |

## BOSCH

ELETTROSEGHE  
ELECTRIC  
CHAINSAWS



|                      |              |        |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2830 A</b> | 100 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 25 CM | 10" | 40 MA |
| <b>54.110.2831 A</b> | 120 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
| <b>54.110.2832 A</b> | 140 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 52 MA |
| <b>54.110.2833 A</b> | 160 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 57 MA |
| <b>54.110.2834 A</b> | 180 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 45 CM | 18" | 62 MA |

## DOLMAR

100,100S, 101,  
102, 103,104,105,  
106, 108, 200, 201,  
260, 275,285, 295,  
PS340, PS400,  
PS401,ES140,  
ES160, ES161,  
ES1600, ES171,  
ES1800, PS33,  
PS341, ES30, ES35,  
ES151, ES171, 270,  
271



|                      |              |        |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2830 A</b> | 100 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 25 CM | 10" | 40 MA |
| <b>54.110.2831 A</b> | 120 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
| <b>54.110.2832 A</b> | 140 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 52 MA |
| <b>54.110.2833 A</b> | 160 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 57 MA |
| <b>54.110.2834 A</b> | 180 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 45 CM | 18" | 62 MA |

| MODELLI<br><i>Models</i> | TIPO<br>ATTACCO<br><i>Mount Type</i> | ARTICOLO<br><i>Item</i> | EQUIVALENZA<br>OREGON<br><i>Cross Ref. Oregon</i> | TIPO<br>SPESSORE<br><i>Type Thickness</i> | LUNGHEZZA<br>TAGLIO<br><i>Cut Length</i> | MAGLIE<br><i>Drive Links</i> |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

## ECHO

CS280, CS285,  
CS290, CS300,  
CS301, CS302,  
CS302S, CS304,  
CS315, CS320,  
CS330, CS351,  
CS360, CS440,  
CS3000, CS3400,  
CS3450, CS3500,  
CS4000, CS4500,  
CS4601



|                      |              |        |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2830 A</b> | 100 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 25 CM | 10" | 40 MA |
| <b>54.110.2831 A</b> | 120 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
| <b>54.110.2832 A</b> | 140 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 52 MA |
| <b>54.110.2833 A</b> | 160 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 57 MA |
| <b>54.110.2834 A</b> | 180 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 45 CM | 18" | 62 MA |

## EFCO

131, 136, 140



|                      |              |        |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2830 A</b> | 100 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 25 CM | 10" | 40 MA |
| <b>54.110.2831 A</b> | 120 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
| <b>54.110.2832 A</b> | 140 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 52 MA |
| <b>54.110.2833 A</b> | 160 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 57 MA |
| <b>54.110.2834 A</b> | 180 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 45 CM | 18" | 62 MA |

134, 135, E114,  
E116, E117



|                      |              |        |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2821 Y</b> | 124 MLE A074 | 3/8 LP | 1,1 | 30 CM | 12" | 44 MA |
| <b>54.110.2822 Y</b> | 144 MLE A074 | 3/8 LP | 1,1 | 35 CM | 14" | 50 MA |
| <b>54.110.2825 Y</b> | 160 SPE A074 | 3/8 LP | 1,1 | 40 CM | 16" | 55 MA |

134, 135, E114,  
E116, E117



|                      |              |        |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2811 Y</b> | 120 SPE A074 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
| <b>54.110.2812 Y</b> | 140 SPE A074 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 50 MA |
| <b>54.110.2815 Y</b> | 160 SPE A074 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 56 MA |

## HITACHI

CS 280A, 280 B,  
350 A, 350 B



|                      |              |        |     |       |     |       |
|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| <b>54.110.2830 A</b> | 100 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 25 CM | 10" | 40 MA |
| <b>54.110.2831 A</b> | 120 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
| <b>54.110.2832 A</b> | 140 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 52 MA |
| <b>54.110.2833 A</b> | 160 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 57 MA |
| <b>54.110.2834 A</b> | 180 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 45 CM | 18" | 62 MA |

| MODELLI<br><i>Models</i> | TIPO<br>ATTACCO<br><i>Mount Type</i> | ARTICOLO<br><i>Item</i> | EQUIVALENZA<br>OREGON<br><i>Cross Ref. Oregon</i> | TIPO<br>SPESSORE<br><i>Type Thickness</i> | LUNGHEZZA<br>TAGLIO<br><i>Cut Length</i> | MAGLIE<br><i>Drive Links</i> |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

## HUSQVARNA

|         |                                                                                   |                      |              |        |     |       |     |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| 335 XPT |  | <b>54.110.2830 A</b> | 100 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 25 CM | 10" | 40 MA |
|         |                                                                                   | <b>54.110.2831 A</b> | 120 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
|         |                                                                                   | <b>54.110.2832 A</b> | 140 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 52 MA |
|         |                                                                                   | <b>54.110.2833 A</b> | 160 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 57 MA |
|         |                                                                                   | <b>54.110.2834 A</b> | 180 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 45 CM | 18" | 62 MA |

## IKRA

|                                                                                                |                                                                                   |                      |              |        |     |       |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| ELETTOSEGHE<br>ELECTRIC<br>CHAINSAWS<br>KS 1400, 1500 -<br>EKS 1600, 1700,<br>1800, KS 2000 TF |  | <b>54.110.2830 A</b> | 100 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 25 CM | 10" | 40 MA |
|                                                                                                |                                                                                   | <b>54.110.2831 A</b> | 120 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
|                                                                                                |                                                                                   | <b>54.110.2832 A</b> | 140 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 52 MA |
|                                                                                                |                                                                                   | <b>54.110.2833 A</b> | 160 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 57 MA |
|                                                                                                |                                                                                   | <b>54.110.2834 A</b> | 180 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 45 CM | 18" | 62 MA |

## JONSERED

|      |                                                                                     |                      |              |        |     |       |     |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| 2033 |  | <b>54.110.2830 A</b> | 100 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 25 CM | 10" | 40 MA |
|      |                                                                                     | <b>54.110.2831 A</b> | 120 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
|      |                                                                                     | <b>54.110.2832 A</b> | 140 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 52 MA |
|      |                                                                                     | <b>54.110.2833 A</b> | 160 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 57 MA |
|      |                                                                                     | <b>54.110.2834 A</b> | 180 SPE A041 | 3/8 LP | 1,3 | 45 CM | 18" | 62 MA |

## MC CULLOCH

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                      |              |        |     |       |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| PM6, PM 730, MM 30,<br>35, PM 36, M 2, M 2 B,<br>M 4 B, MAC 120, 130,<br>E 14 E, Eromac S33,<br>34, Minimac 833, 834,<br>Daytona 900, PM 310,<br>320, 330, 340, PM 360,<br>370, 380, PM 484,<br>486, Promac 33, E 30<br>S, E 35 S, Promac 36,<br>Euromac ES 22, ES<br>24, ES 26, ES 36, S 40<br>-California, MAC 335,<br>Electrama 230, 235,<br>240, 330, 335, 340,<br>MAC 930, 935, 940<br>-MACCAT 435, 440, PM<br>364, 374, 474, 486, 394,<br>MAC 530, 538, 540 |  | <b>54.110.2801 Z</b> | 120 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 30 CM | 12" | 44 MA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <b>54.110.2803 Z</b> | 140 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 35 CM | 14" | 49 MA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <b>54.110.2805 Z</b> | 160 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 40 CM | 16" | 55 MA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <b>54.110.2806 Z</b> | 180 SPE A218 | 3/8 LP | 1,3 | 45 CM | 18" | 60 MA |



| MODELLI<br><i>Models</i>                                                               | TIPO<br>ATTACCO<br><i>Mount Type</i>                                                                                                                                       | ARTICOLO<br><i>Item</i> | EQUIVALENZA<br>OREGON<br><i>Cross Ref. Oregon</i> | TIPO<br>SPESSORE<br><i>Type Thickness</i> | LUNGHEZZA<br>TAGLIO<br><i>Cut Length</i> | MAGLIE<br><i>Drive Links</i> |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----|-------|
| MAKITA                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                         |                                                   |                                           |                                          |                              |     |       |
| DCS 300, 330 S,<br>340, 341, 350, 380,<br>390, 400, 401, UC<br>300, 35000, 4000        |                                                                                           | 54.110.2830 A           | 100 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 25 CM                        | 10" | 40 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2831 A           | 120 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 30 CM                        | 12" | 44 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2832 A           | 140 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 35 CM                        | 14" | 52 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2833 A           | 160 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 40 CM                        | 16" | 57 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2834 A           | 180 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 45 CM                        | 18" | 62 MA |
| OLEO-MAC                                                                               |                                                                                                                                                                            |                         |                                                   |                                           |                                          |                              |     |       |
| 931, 939, 940                                                                          |                                                                                           | 54.110.2830 A           | 100 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 25 CM                        | 10" | 40 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2831 A           | 120 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 30 CM                        | 12" | 44 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2832 A           | 140 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 35 CM                        | 14" | 52 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2833 A           | 160 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 40 CM                        | 16" | 57 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2834 A           | 180 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 45 CM                        | 18" | 62 MA |
| 233, 234, 240, 244,<br>335, 340, 930,<br>935, E140 F, E160<br>F, E200, E1700,<br>E1900 | <br> | 54.110.2821 Y           | 124 MLE A074                                      | 3/8 LP                                    | 1,1                                      | 30 CM                        | 12" | 44 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2822 Y           | 144 MLE A074                                      | 3/8 LP                                    | 1,1                                      | 35 CM                        | 14" | 50 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2825 Y           | 160 SPE A074                                      | 3/8 LP                                    | 1,1                                      | 40 CM                        | 16" | 55 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2811 Y           | 120 SPE A074                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 30 CM                        | 12" | 44 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2812 Y           | 140 SPE A074                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 35 CM                        | 14" | 50 MA |
| 54.110.2815 Y                                                                          | 160 SPE A074                                                                                                                                                               | 3/8 LP                  | 1,3                                               | 40 CM                                     | 16"                                      | 56 MA                        |     |       |
| PARTNER                                                                                |                                                                                                                                                                            |                         |                                                   |                                           |                                          |                              |     |       |
| 330, 335, 340, 345,<br>351, 360, 365, 370,<br>385, 395, 420                            |                                                                                         | 54.110.2830 A           | 100 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 25 CM                        | 10" | 40 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2831 A           | 120 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 30 CM                        | 12" | 44 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2832 A           | 140 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 35 CM                        | 14" | 52 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2833 A           | 160 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 40 CM                        | 16" | 57 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2834 A           | 180 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 45 CM                        | 18" | 62 MA |
| POULAN                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                         |                                                   |                                           |                                          |                              |     |       |
| 1800, 2000, 2300,<br>25 A, MICRO 25, P<br>600                                          |                                                                                         | 54.110.2830 A           | 100 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 25 CM                        | 10" | 40 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2831 A           | 120 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 30 CM                        | 12" | 44 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2832 A           | 140 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 35 CM                        | 14" | 52 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2833 A           | 160 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 40 CM                        | 16" | 57 MA |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 54.110.2834 A           | 180 SPE A041                                      | 3/8 LP                                    | 1,3                                      | 45 CM                        | 18" | 62 MA |

| MODELLI<br>Models                                                                                           | TIPO<br>ATTACCO<br>Mount Type                                                       | ARTICOLO<br>Item                                                                  | EQUIVALENZA<br>OREGON<br>Cross Ref. Oregon | TIPO<br>SPESSORE<br>Type Thickness | LUNGHEZZA<br>TAGLIO<br>Cut Length | MAGLIE<br>Drive<br>Links |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|
| SHINDAIWA                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                            |                                    |                                   |                          |       |       |       |
| 100-180, 300, 357,<br>360, 377, 391, 395,<br>401, 491                                                       |    | 54.110.2830 A                                                                     | 100 SPE A041                               | 3/8 LP                             | 1,3                               | 25 CM                    | 10"   | 40 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2831 A                                                                     | 120 SPE A041                               | 3/8 LP                             | 1,3                               | 30 CM                    | 12"   | 44 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2832 A                                                                     | 140 SPE A041                               | 3/8 LP                             | 1,3                               | 35 CM                    | 14"   | 52 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2833 A                                                                     | 160 SPE A041                               | 3/8 LP                             | 1,3                               | 40 CM                    | 16"   | 57 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2834 A                                                                     | 180 SPE A041                               | 3/8 LP                             | 1,3                               | 45 CM                    | 18"   | 62 MA |       |
| STIHL                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                            |                                    |                                   |                          |       |       |       |
| 009, 010, 011, 012,<br>015, 018, 019, 020,<br>021, 023, 025, E10,<br>E14, MS 180 / MS<br>190 / MS 200, E180 |    | 54.110.2821 Y                                                                     | 124 MLE A074                               | 3/8 LP                             | 1,1                               | 30 CM                    | 12"   | 44 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2822 Y                                                                     | 144 MLE A074                               | 3/8 LP                             | 1,1                               | 35 CM                    | 14"   | 50 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2825 Y                                                                     | 160 SPE A074                               | 3/8 LP                             | 1,1                               | 40 CM                    | 16"   | 55 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     |  | 54.110.2811 Y                              | 120 SPE A074                       | 3/8 LP                            | 1,3                      | 30 CM | 12"   | 44 MA |
|                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                   | 54.110.2812 Y                              | 140 SPE A074                       | 3/8 LP                            | 1,3                      | 35 CM | 14"   | 50 MA |
| 54.110.2815 Y                                                                                               | 160 SPE A074                                                                        |                                                                                   | 3/8 LP                                     | 1,3                                | 40 CM                             | 16"                      | 56 MA |       |       |
| MS150TCE,<br>MSA160T,<br>MSA200CBQ,<br>MSA160C-BC3,<br>MS192T, MS200,<br>MS200T                             |  | 54.110.2534 Y                                                                     |                                            | 1/4" MINI                          |                                   | 20 CM                    | 8"    | 48 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2535 Y                                                                     |                                            | 1/4" MINI<br>1,1 (043")            |                                   | 25 CM                    | 10"   | 56 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2536 Y                                                                     |                                            | 1/4" MINI                          |                                   | 30 CM                    | 12"   | 64 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2537 Y                                                                     |                                            | 1/4" MINI<br>1,1 (043")            |                                   | 35 CM                    | 14"   | 72 MA |       |
| TAS TANAKA                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                            |                                    |                                   |                          |       |       |       |
| 290, 300, 320, 330,<br>350, 351, 360, 355,<br>356, 360, 370, 405,<br>3301, 3351, 3401,<br>3500              |  | 54.110.2830 A                                                                     | 100 SPE A041                               | 3/8 LP                             | 1,3                               | 25 CM                    | 10"   | 40 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2831 A                                                                     | 120 SPE A041                               | 3/8 LP                             | 1,3                               | 30 CM                    | 12"   | 44 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2832 A                                                                     | 140 SPE A041                               | 3/8 LP                             | 1,3                               | 35 CM                    | 14"   | 52 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2833 A                                                                     | 160 SPE A041                               | 3/8 LP                             | 1,3                               | 40 CM                    | 16"   | 57 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2834 A                                                                     | 180 SPE A041                               | 3/8 LP                             | 1,3                               | 45 CM                    | 18"   | 62 MA |       |
| ZENOAH                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                            |                                    |                                   |                          |       |       |       |
| G 300T, G 310 TS,<br>G 320 AVS, G 250<br>TS, G 3100                                                         |  | 54.110.2830 A                                                                     | 100 SPE A041                               | 3/8 LP                             | 1,3                               | 25 CM                    | 10"   | 40 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2831 A                                                                     | 120 SPE A041                               | 3/8 LP                             | 1,3                               | 30 CM                    | 12"   | 44 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2832 A                                                                     | 140 SPE A041                               | 3/8 LP                             | 1,3                               | 35 CM                    | 14"   | 52 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2833 A                                                                     | 160 SPE A041                               | 3/8 LP                             | 1,3                               | 40 CM                    | 16"   | 57 MA |       |
|                                                                                                             |                                                                                     | 54.110.2834 A                                                                     | 180 SPE A041                               | 3/8 LP                             | 1,3                               | 45 CM                    | 18"   | 62 MA |       |

# BARRE PRO.TOP A ROCCHETTO MINI E CARVING

## MINI SPROCKET TIP AND CARVING TIP PRO.TOP BARS

LINEA DA 1/4" MINI (043" - 1,1 MM)  
adattabile alle motoseghe STIHL

BARRE A ROCCHETTO CON  
1 (UN) RIVETTO SULLA PUNTA  
ONE RIVET SPROCKET NOSE BARS

# PRO.TOP®



| MODELLI<br><i>Models</i>                                                        | TIPO<br>ATTACCO<br><i>Mount Type</i>                                              | ARTICOLO<br><i>Item</i> | TIPO /<br>SPESSORE<br><i>Type / Thickness</i> | LUNGHEZZA<br>TAGLIO<br><i>Cut Length</i> | MAGLIE<br><i>Drive Links</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>STIHL</b>                                                                    |                                                                                   |                         |                                               |                                          |                              |
| MS150TCE,<br>MSA160T,<br>MSA200CBQ,<br>MSA160C-BC3,<br>MS192T, MS200,<br>MS200T |  | 54.110.2535 Y           | 1/4" MINI - 1,1 (043")                        | 25 CM 10"                                | 56 MA                        |
|                                                                                 |                                                                                   | 54.110.2536 Y           | 1/4" MINI - 1,1 (043")                        | 30 CM 12"                                | 64 MA                        |
|                                                                                 |                                                                                   | 54.110.2537 Y           | 1/4" MINI - 1,1 (043")                        | 35 CM 14"                                | 72 MA                        |

## BARRE PER MOTOSEGHE CARVING

### CHAINSAW CARVING BARS

#### PRO.TOP

# PRO.TOP®

Barra Carving del tipo a stellite,  
con attacco universale a 4 fori.

**ADATTABILE A QUASI TUTTE LE MOTOSEGHE.**  
**DA USARE SOLO CON CATENA DA 1/4"**

*Light carving bar, polish finish with varnish.*  
*Universal mount with 4 mounting holes,*  
*that will fit most chainsaws.*

**TO BE USED WITH 1/4" PITCH SAW CHAIN ONLY.**

La parola CARVING deriva dall'inglese "to carve" e significa "incidere", "scolpire", "intagliare", "tranciare". Le barre CARVING sono quindi barre fatte per "scolpire, intagliare e tranciare il legno"...ossia sono barre fatte per lavori di alta precisione, di potatura e di rifinitura. Le barre CARVING godono di una particolare proprietà, poiché sono più strette in punta (punta affusolata) rispetto al centro ed all'attacco. Grazie alla loro particolare forma affusolata, le barre CARVING sono più facili da maneggiare e facilitano sorprendentemente i lavori di potatura. Con le barre CARVING si ha la piacevole sensazione di potare meglio, si raggiungono ottime inclinazioni di taglio e ci si può insinuare tra i rami per svolgere lavori ad altissima precisione!



| TIPO<br>ATTACCO<br><i>Mount Type</i>                                                | ARTICOLO<br><i>Item</i> | TIPO / SPESSORE<br><i>Type / Thickness</i> | LUNGHEZZA TAGLIO<br><i>Cut Length</i> | MAGLIE<br><i>Drive Links</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|  | 54.110.2901             | 1/4" 1,3 mm 050"                           | 20 CM 8"                              | 54 MA                        |
|                                                                                     | 54.110.2900             | 1/4" 1,3 mm 050"                           | 25 CM 10"                             | 60 MA                        |
|                                                                                     | 54.110.2903             | 1/4" 1,3 mm 050"                           | 30 CM 12"                             | 64 MA                        |

BARRE CARVING + CATENA 1/4 - 1,3  
CARVING BARS + 1/4 -1,3 LOOP CHAINS



KIT 802

BARRA+CATENA (8) POLLICI IN BLISTER include:  
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- **54.110.2901**  
BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR  
PRO.TOP - 1/4 - 1,3 MM - 20 CM - 8" POLLICI  
attacco UNIVERSALE / UNIVERSAL Motor Mount
- **25-54**  
CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN  
PRO.TOP - 1/4 - 1,3 MM - 54 Maglie (Links)

| CATENA<br>Chain pitch | LUNGHEZZA<br>Length | LUNGHEZZA<br>Length | MAGLIE<br>Drive Links |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1/4" (1,3 mm)         | 20 CM               | 8" POLLICI          | 54 MAGLIE             |




KIT 803

BARRA+CATENA (10) POLLICI IN BLISTER include:  
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- **54.110.2900**  
BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR  
PRO.TOP - 1/4 - 1,3 MM - 25 CM - 10" POLLICI  
attacco UNIVERSALE / UNIVERSAL Motor Mount
- **25-60**  
CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN  
PRO.TOP - 1/4 - 1,3 MM - 60 Maglie (Links)

| CATENA<br>Chain pitch | LUNGHEZZA<br>Length | LUNGHEZZA<br>Length | MAGLIE<br>Drive Links |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1/4" (1,3 mm)         | 25 CM               | 10" POLLICI         | 60 MAGLIE             |

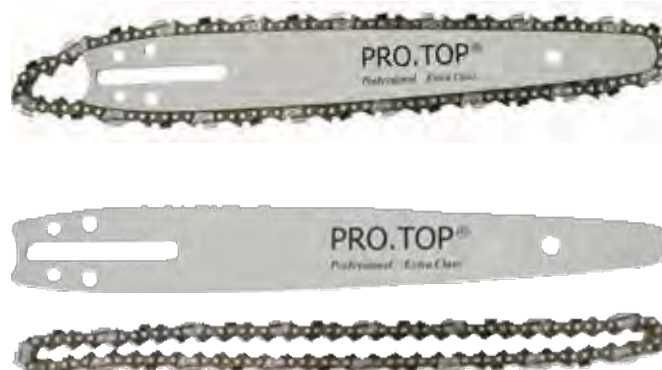

KIT 804

BARRA+CATENA (12) POLLICI IN BLISTER include:  
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- **54.110.2903**  
BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR  
PRO.TOP - 1/4 - 1,3 MM - 30 CM - 12" POLLICI  
attacco UNIVERSALE / UNIVERSAL Motor Mount
- **25-64**  
CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN  
PRO.TOP - 1/4 - 1,3 MM - 64 Maglie (Links)

| CATENA<br>Chain pitch | LUNGHEZZA<br>Length | LUNGHEZZA<br>Length | MAGLIE<br>Drive Links |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1/4" (1,3 mm)         | 30 CM               | 12" POLLICI         | 64 MAGLIE             |





**BARRE 1/4 MINI + CATENA 1/4 - 1,1**  
**MINI BARS + 1/4 -1,1 LOOP CHAINS**

**KIT 818**
**BARRA+CATENA 1/4 MINI (10) POLLICI**  
**IN BLISTER include:**
**GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes**

- **54.110.2535 Y**  
BARRA A ROCCHETTO 1/4 MINI 1.1 mm - **SPROCKET BAR**  
**PRO.TOP - 1/4 MINI 1.1 mm - 25 CM - 10" POLLICI**  
attacco TIPO STIHL / STIHL Type Mount
- **24-56**  
CATENA CONFEZIONATA - **LOOP CHAIN**  
**PRO.TOP - 1/4 MINI 1.1 mm - 56 Maglie (Links)**

| CATENA<br>Chain pitch | LUNGHEZZA<br>Length | LUNGHEZZA<br>Length | MAGLIE<br>Drive Links |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1/4" MINI - 1.1 mm    | 25 CM               | 10" POLLICI         | 56 MAGLIE             |


**KIT 819**
**BARRA+CATENA 1/4 MINI (12) POLLICI**  
**IN BLISTER include:**
**GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes**

- **54.110.2536 Y**  
BARRA A ROCCHETTO 1/4 MINI 1.1 mm - **SPROCKET BAR**  
**PRO.TOP - 1/4 MINI 1.1 mm - 30 CM - 12" POLLICI**  
attacco TIPO STIHL / STIHL Type Mount
- **24-64**  
CATENA CONFEZIONATA - **LOOP CHAIN**  
**PRO.TOP - 1/4 MINI 1.1 mm - 64 Maglie (Links)**

| CATENA<br>Chain pitch | LUNGHEZZA<br>Length | LUNGHEZZA<br>Length | MAGLIE<br>Drive Links |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1/4" MINI - 1.1 mm    | 30 CM               | 12" POLLICI         | 64 MAGLIE             |


**KIT 820**
**BARRA+CATENA 1/4 MINI (14) POLLICI**  
**IN BLISTER include:**
**GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes**

- **54.110.2537 Y**  
BARRA A ROCCHETTO 1/4 MINI 1.1 mm - **SPROCKET BAR**  
**PRO.TOP - 1/4 MINI 1.1 mm - 35 CM - 14" POLLICI**  
attacco TIPO STIHL / STIHL Type Mount
- **24-72**  
CATENA CONFEZIONATA - **LOOP CHAIN**  
**PRO.TOP - 1/4 MINI 1.1 mm - 72 Maglie (Links)**

| CATENA<br>Chain pitch | LUNGHEZZA<br>Length | LUNGHEZZA<br>Length | MAGLIE<br>Drive Links |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1/4" MINI - 1.1 mm    | 35 CM               | 14" POLLICI         | 72 MAGLIE             |



**BARRE MINI + CATENA 3/8 LOPRO - 1,3**  
**MINI BARS + 3/8 LOPRO-1,3 LOOP**  
**CHAINS**



**KIT 812**

**BARRA+CATENA (10) POLLICI IN BLISTER include:**  
**GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes**

- **54.110.2830 A**  
BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR  
**PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 25 CM - 10" POLLICI**  
attacco equivalente/Motor Mount Oregon A041/K041
- **91-40**  
CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN  
**PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 40 Maglie (Links)**

| CATENA<br>Chain pitch | LUNGHEZZA<br>Length | LUNGHEZZA<br>Length | MAGLIE<br>Drive Links |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3/8 LP -1,3 MM        | 25 CM               | 10" POLLICI         | 40 MAGLIE             |



**KIT 813**

**BARRA+CATENA (12) POLLICI IN BLISTER include:**  
**GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes**

- **54.110.2831 A**  
BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR  
**PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 30 CM - 12" POLLICI**  
attacco equivalente/Motor Mount Oregon A041/K041
- **91-44**  
CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN  
**PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 44 Maglie (Links)**

| CATENA<br>Chain pitch | LUNGHEZZA<br>Length | LUNGHEZZA<br>Length | MAGLIE<br>Drive Links |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3/8 LP -1,3 MM        | 30 CM               | 12" POLLICI         | 44 MAGLIE             |





**BARRE MINI + CATENA 3/8 LOPRO - 1,3**  
**MINI BARS + 3/8 LOPRO-1,3 LOOP**  
**CHAINS**

**KIT 814**

**BARRA+CATENA (14) POLLICI IN BLISTER include:**  
**GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes**

- **54.110.2832 A**  
**BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR**  
**PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 35 CM - 14" POLLICI**  
 attacco equivalente/Motor Mount Oregon A041/K041
- **91-52**  
**CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN**  
**PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 52 Maglie (Links)**

| CATENA<br>Chain pitch | LUNGHEZZA<br>Length | LUNGHEZZA<br>Length | MAGLIE<br>Drive Links |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3/8 LP -1,3 MM        | 35 CM               | 14" POLLICI         | 52 MAGLIE             |


**KIT 815**

**BARRA+CATENA (16) POLLICI IN BLISTER include:**  
**GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes**

- **54.110.2833 A**  
**BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR**  
**PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 40 CM - 16" POLLICI**  
 attacco equivalente/Motor Mount Oregon A041/K041
- **91-57**  
**CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN**  
**PRO.TOP - 3/8 LoPro - 1,3 MM - 57 Maglie (Links)**

| CATENA<br>Chain pitch | LUNGHEZZA<br>Length | LUNGHEZZA<br>Length | MAGLIE<br>Drive Links |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3/8 LP -1,3 MM        | 40 CM               | 16" POLLICI         | 57 MAGLIE             |

