



SERMAC S.R.L.

Via Galileo Galilei, 4
42046 REGGIOLO RE
TEL. 0522 - 97.17.99
FAX 0522 - 18.47.626
FAX 0522 - 97.29.70
Internet www.sermac.net
E-mail: vendite@sermac.net



**SERMAC
WhatsApp**

**345
532.98.59**

1

PRO.TOP



CATENA, BARRE E PIGNONI PER MOTOSEGHE
SAW-CHAIN, GUIDE BARS AND SPROCKETS FOR CHAINSAWS

CATALOGO PRO.TOP



CATALOGO PRO.TOP

PRO.TOP

CATENA, BARRE E PIGNONI PER MOTOSEGHE
SAW-CHAIN, GUIDE BARS AND SPROCKETS FOR CHAINSAWS

PRO.TOP CATENA PER MOTOSEGA



PRO.TOP CATENA SEMI-PROFESSIONALE A DENTE TONDO (SEMI-CHISEL)

La catena PRO.TOP è prodotta grazie al know-how di un'azienda internazionale che da diversi decenni sviluppa componenti ed accessori destinati al settore boschivo e forestale.

E' disponibile nella versione SEMI-CHISEL a DENTE TONDO, sia in rotoli sia a misura già tagliata.

I passi disponibili sono 3/8" - 3/8 LowProfile - .325" - 1/4" - 1/4" MINI e .404".

Grazie allo straordinario rapporto qualità-prezzo, la catena PRO.TOP è indicata per un utilizzo semi-professionale ed hobbistico.

PRO.TOP BARRE PER MOTOSEGA




Le barre PRO.TOP sono barre con ROCCHETTO all'estremità (rocchetto sulla punta) con costruzione LAMINATA, destinate ad uso semi-professionale ed hobbistico.

Sono disponibili anche nella versione CARVING con punta a STELLITE, per lavori di altissima precisione.

Le barre PRO.TOP sono state sviluppate appositamente per soddisfare le esigenze delle motoseghe moderne.

La leggerezza delle barre PRO.TOP consente una perfetta manovrabilità. Si tratta di barre dal peso leggero, concepite dare all'operatore una piacevole sensazione di comfort.

PRO.TOP PIGNONI PER MOTOSEGA

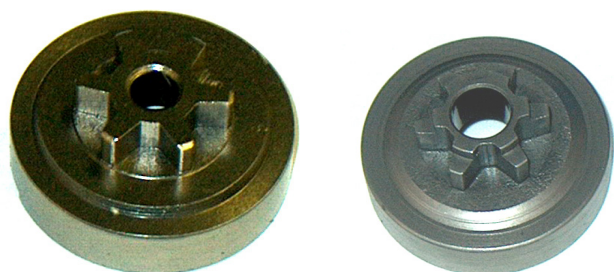

I pignoni PRO.TOP sono composti da un unico blocco forgiato a freddo, senza saldature e senza l'uso di pressatrici per pressare più componenti assieme.

I pignoni PRO.TOP, essendo realizzati con un unico blocco di metallo forgiato a freddo, durano di più ed offrono maggiori prestazioni.

Sono disponibili nella versione a ROCCHETTO FISSO e ad ANELLO e sono completi di cuscinetto.

Le misure disponibili includono pignoni per catene da 3/8 LOW PROFILE, 3/8, .325", 1/4 ed 1/4" MINI.

PRO.TOP



CATENA PER MOTOSEGHE IN ROTOLI SAW CHAIN REELS



PRO.TOP CATENA SEMI-PROFESSIONALE A DENTE TONDO (SEMI-CHISEL)

La catena PRO.TOP è prodotta grazie al know-how di un'azienda internazionale che da diversi decenni sviluppa componenti ed accessori destinati al settore boschivo e forestale.

E' disponibile nella versione SEMI-CHISEL a DENTE TONDO, sia in rotoli sia a misura già tagliata.

I passi disponibili sono 3/8" - 3/8 LowProfile - .325" - 1/4 - 1/4" MINI e .404".

Codice Sermac Sermac Item	Passo <i>Pitch</i>	Spessore <i>Thickness</i>		Lunghezza Rotolo <i>Reel Lenght</i>	N.ro Maglie per rotolo <i>Drive Links</i>	Codice Oregon <i>Oregon Reference</i>	Codice Carlton <i>Carlton Reference</i>
90-043-100R	3/8 LP	1,1 mm	043"	30 metri	1.640	90PX	N4C
91-050-100R	3/8 LP	1,3 mm	050"	30 metri	1.640	91S	N1C
72-050-100R	3/8	1,3 mm	050"	30 metri	1.640	72 DG	A1EP
73-058-100R	3/8	1,5 mm	058"	30 metri	1.640	73 DG	A2EP
75-063-100R	3/8	1,6 mm	063"	30 metri	1.840	75 DG	A3EP
20-050-100R	.325"	1,3 mm	050"	30 metri	1.840	20 BP	23TM
21-058-100R	.325"	1,5 mm	058"	30 metri	1.840	21 BP	25TM
22-063-100R	.325"	1,6 mm	063"	30 metri	1.840	22 BP	26TM
27-063-100R	404"	1,6 mm	063"	30 metri	1.484	63 B	46RM
25-050-50R	1/4	1,3 mm	050"	15 metri	1.200		

PRO.TOP



CATENA PER MOTOSEGHE **CONFEZIONATA** LOOP CHAINS (READY-TO-USE)



Articolo Sermac Sermac Item	Passo Pitch	Spessore Thickness		Maglie Links
3/8 LP - 1,1				
90-39	3/8LP	1,1 mm	043"	39 maglie
90-40	3/8LP	1,1 mm	043"	40 maglie
90-44	3/8LP	1,1 mm	043"	44 maglie
90-45	3/8LP	1,1 mm	043"	45 maglie
90-50	3/8LP	1,1 mm	043"	50 maglie
90-52	3/8LP	1,1 mm	043"	52 maglie
90-55	3/8LP	1,1 mm	043"	55 maglie
90-56	3/8LP	1,1 mm	043"	56 maglie
90-57	3/8LP	1,1 mm	043"	57 maglie
90-60	3/8LP	1,1 mm	043"	60 maglie

3/8 LP - 1,3 - 050"				
91-40	3/8LP	1,3 mm	050"	40 maglie
91-42	3/8LP	1,3 mm	050"	42 maglie
91-44	3/8LP	1,3 mm	050"	44 maglie
91-45	3/8LP	1,3 mm	050"	45 maglie
91-49	3/8LP	1,3 mm	050"	49 maglie
91-50	3/8LP	1,3 mm	050"	50 maglie
91-52	3/8LP	1,3 mm	050"	52 maglie
91-53	3/8LP	1,3 mm	050"	53 maglie
91-54	3/8LP	1,3 mm	050"	54 maglie
91-55	3/8LP	1,3 mm	050"	55 maglie
91-56	3/8LP	1,3 mm	050"	56 maglie
91-57	3/8LP	1,3 mm	050"	57 maglie

PRO.TOP



CATENA PER MOTOSEGHE **CONFEZIONATA** LOOP CHAINS (READY-TO-USE)



Articolo Sermac Sermac Item	Passo Pitch	Spessore Thickness		Maglie Links
3/8 NORMALE - 1,3				
72-64	3/8	1,3 mm	050"	64 maglie
72-66	3/8	1,3 mm	050"	66 maglie
72-68	3/8	1,3 mm	050"	68 maglie
72-72	3/8	1,3 mm	050"	72 maglie
3/8 - NORMALE - 1,5 - 058 "				
73-64	3/8	1,5 mm	058"	64 maglie
73-68	3/8	1,5 mm	058"	68 maglie
73-72	3/8	1,5 mm	058"	72 maglie
3/8 - NORMALE - 1,6 - 063"				
75-60	3/8	1,6 mm	063"	60 maglie
75-66	3/8	1,6 mm	063"	66 maglie
75-72	3/8	1,6 mm	063"	72 maglie
325 - 1,3 - 050"				
20-60	325	1,3 mm	050"	60 maglie
20-64	325	1,3 mm	050"	64 maglie
20-66	325	1,3 mm	050"	66 maglie
20-68	325	1,3 mm	050"	68 maglie
20-72	325	1,3 mm	050"	72 maglie
20-74	325	1,3 mm	050"	74 maglie
20-76	325	1,3 mm	050"	76 maglie
20-78	325	1,3 mm	050"	78 maglie
325 - 1,5 - 058"				
21-60	325	1,5 mm	058"	60 maglie
21-64	325	1,5 mm	058"	64 maglie
21-66	325	1,5 mm	058"	66 maglie
21-67	325	1,5 mm	058"	67 maglie
21-68	325	1,5 mm	058"	68 maglie
21-72	325	1,5 mm	058"	72 maglie

PRO.TOP



CATENA PER MOTOSEGHE **CONFEZIONATA** LOOP CHAINS (READY-TO-USE)




Articolo Sermac Sermac Item	Passo Pitch	Spessore Thickness		Maglie Links
325 - 1,5 - 058"				
21-74	325	1,5 mm	058"	74 maglie
21-76	325	1,5 mm	058"	76 maglie
21-78	325	1,5 mm	058"	78 maglie
325 - 1,6 - 063"				
22-62	325	1,6 mm	063"	62 maglie
22-67	325	1,6 mm	063"	67 maglie
22-68	325	1,6 mm	063"	68 maglie
22-72	325	1,6 mm	063"	72 maglie
22-74	325	1,6 mm	063"	74 maglie
1/4 - 1,1 - 043" (tipo adattabile Stihl PM3)				
24-48	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043"	48 maglie
24-56	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043"	56 maglie
24-64	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043"	64 maglie
24-72	1/4 • 1,1 • (MINI)	1,1 mm	043"	72 maglie
1/4 - 1,3 - 050"				
25-46	1/4	1,3 mm	050"	46 maglie
25-52	1/4	1,3 mm	050"	52 maglie
25-54	1/4	1,3 mm	050"	54 maglie
25-58	1/4	1,3 mm	050"	58 maglie
25-60	1/4	1,3 mm	050"	60 maglie
25-64	1/4	1,3 mm	050"	64 maglie
25-66	1/4	1,3 mm	050"	66 maglie

PRO.TOP




MAGLIE DI RICAMBIO PER CATENE **PRO.TOP** SAW CHAIN STRAPS AND TIE-STRAPS

**Maglie senza
rivetto
Tie-Straps**



**Maglie con
rivetto
Straps**



Articolo Item	Tipo Type	Spessore Thickness	Contenuto confezione Pack content
90-25	3/8 LP (90)	1,1 mm	Una confezione contiene 25 pezzi con rivetto + 25 pezzi senza rivetto <i>One pack contains 25 pcs of straps + 25 pcs of tie-straps</i>
91-25	3/8 LP (91S)	1,3 mm	
73-25	3/8	1,5 mm	
21-25	325	1,3 mm	
25-25	1/4	1,3 mm	

PRO.TOP



LINEA DA 1/4" MINI (.043" - 1,1 mm)
adattabile alle motoseghe STIHL

CATENA (SAW CHAIN)

1/4 MINI



adattabile a STIHL

fit STIHL

**MS150TCE, MSA160T,
MSA200CBQ, MSA160C-BC3,
MS192T, MS200, MS200T ,**

Articolo Sermac Sermac Item	Passo Pitch	Spessore Thickness		Maglie Links
24-48	1/4" MINI	1,1 mm	043"	48 maglie
24-56	1/4" MINI	1,1 mm	043"	56 maglie
24-64	1/4" MINI	1,1 mm	043"	64 maglie
24-72	1/4" MINI	1,1 mm	043"	72 maglie

PIGNONI (SPROCKETS)

1/4 MINI



adattabile ai seguenti modelli STIHL (to fit the following STIHL models)

Codice articolo Item code	Modelli Models	Passo Pitch	Denti Teeth	Ø foro Bore Ø	Profondità foro Bore length	Ø campana Inner drum Ø	Altezza campana Drum depth
54.230.0902	MSA160C	1/4 MINI 1,1 mm • .043"	8	10,00 mm	10,00 mm	48,00 mm	12,50 mm
54.230.0903	MS150TC,	1/4 MINI 1,1 mm • .043"	8	13,00 mm	13,00 mm	61,00 mm	13,00 mm
54.230.0904	MS192, MS193, MS201	1/4 MINI 1,1 mm • .043"	8	13,00 mm	13,00 mm	67,00 mm	13,00 mm
54.230.0905	MS192T, MS200T , 020T, 200T, MS200,	1/4 MINI 1,1 mm • .043"	8	13,00 mm	13,00 mm	66,40 mm	12,80 mm

PRO.TOP



**LINEA DA 1/4" MINI (.043" - 1,1 mm)
adattabile alle motoseghe STIHL**


**BARRE A ROCCHETTO CON
1 (UN) RIVETTO SULLA PUNTA
ONE RIVET SPROCKET NOSE BARS**

1/4 MINI

adattabili a STIHL

fit STIHL

MS150TCE, MSA160T,
MSA200CBQ, MSA160C-BC3,
MS192T, MS200, MS200T ,

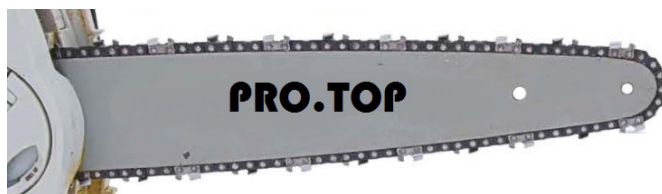

Articolo Sermac Sermac Item	Passo Pitch	Spessore Thickness		Lunghezza pollici Inch Length	Lunghezza cm Inch Length	Maglie Links
54.110.2534 Y	1/4" MINI	1,1 mm	043"	8"	20 cm	48 maglie
54.110.2535 Y	1/4" MINI	1,1 mm	043"	10"	25 cm	56 maglie
54.110.2536 Y	1/4" MINI	1,1 mm	043"	12"	30 cm	64 maglie
54.110.2537 Y	1/4" MINI	1,1 mm	043"	14"	35 cm	72 maglie

**BARRE CARVING
CON PUNTA A STELLITE
CARVING STELLITE NOSE BARS**

1/4 MINI

CON ATTACCO UNIVERSALE

A 4 FORI.

**ADATTABILE A QUASI
TUTTE LE MOTOSEGHE.**



**UNIVERSAL MOUNT WITH
4 MOUNTING HOLES, THAT WILL
FIT MOST CHAINSAWS.**

Articolo Sermac Sermac Item	Passo Pitch	Spessore Thickness		Lunghezza pollici Inch Length	Lunghezza cm Inch Length	Maglie Links
54.110.2904	1/4" MINI	1,1 mm	043"	8"	20 cm	54 maglie
54.110.2905	1/4" MINI	1,1 mm	043"	10"	25 cm	60 maglie
54.110.2906	1/4" MINI	1,1 mm	043"	12"	30 cm	64 maglie

BARRE A ROCCHETTO **PRO.TOP**



PRO.TOP SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS




SISTEMA DI CODIFICA DELL'ATTACCO DELLA BARRA

L'ultima lettera del codice SERMAC indica il tipo di attacco

HOW GUIDE BARS ARE IDENTIFIED

The last letter of the item number identifies the guide bar motor mount

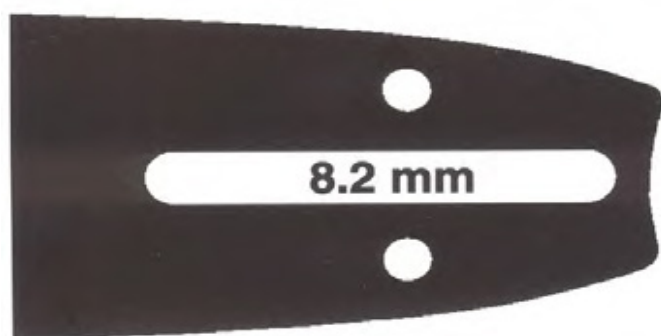

ATTACCO TIPO A

A Type - Guide bar motor mount

Oregon A041 / K041

- ECHO
- RYOBI
- SHINDAIWA
- TAS TANAKA



ATTACCO TIPO B

B Type - Guide bar motor mount

Oregon A095 / K095 / A195 / Z095

- | | |
|-------------|-------------|
| • ALPINA | • MAKITA |
| • DOLMAR | • OLEO -MAC |
| • EFCO | • PARTNER |
| • HOMELITE | • SOLO |
| • HUSQVARNA | • ZENOAH |
| • JONSERED | |




ATTACCO TIPO C

C Type - Guide bar motor mount

Oregon D009

- ALPINA
- DOLMAR
- HUSQVARNA
- JONSERED
- MAKITA

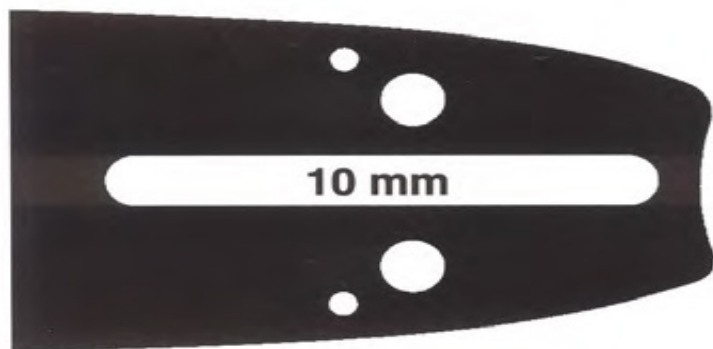


ATTACCO TIPO E

E Type - Guide bar motor mount

Oregon D024

- JONSERED
- MCCCULLOCH
- OLEO - MAC
- TOPSO

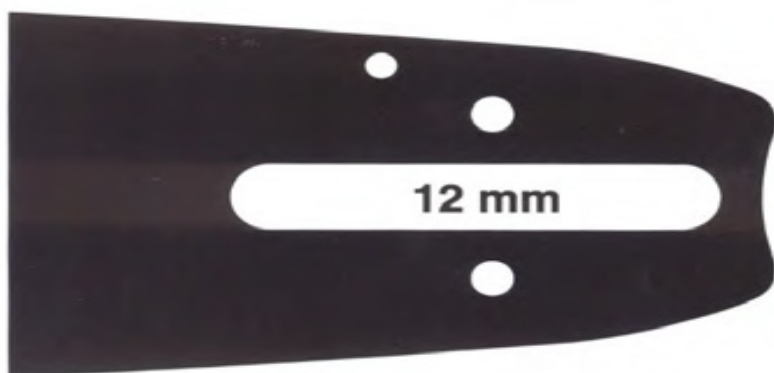

ATTACCO TIPO F

F Type - Guide bar motor mount

Oregon D025

- STIHL



ATTACCO TIPO G

G Type - Guide bar motor mount

Oregon H110

- ALPINA
- HOMELITE



ATTACCO TIPO I

I Type - Guide bar motor mount

Oregon D176

- ECHO
- TANAKA



BARRE A ROCCHETTO **PRO.TOP**

SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS

Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref. Oregon	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link
ALPINA					
A40, PROF 41, PROF 45, A40AV, 45AV, PROF 55, PROF 65, PROF 56, PROF 66, ISOFLOAT (540, 540I) C40E, CP55, CP65, CP41, CP45, CP56, CP66, 800, P400, P450, P500, P510, P540, 540I, P700, P800, ISOFLOAT (600,600i)	54.110.2513 B		325 1,3	38 CM 15"	64 MA
	54.110.2514 B		325 1,3	40 CM 16"	66 MA
	54.110.2516 B		325 1,3	45 CM 18"	72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325 1,5	35 CM 14"	60 MA
	54.110.2604 B	168 SLG K095	325 1,5	40 CM 16"	66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325 1,5	45 CM 18"	72 MA
PROF65, 66, 600I, P660	54.110.2673 B	168 SLD Z095	3/8 1,5	40 CM 16"	60 MA
	54.110.2674 B	188 SLD Z095	3/8 1,5	45 CM 18"	64 MA
	54.110.2676 B	208 SLD Z095	3/8 1,5	50 CM 20"	72 MA
P700, 750, 760, 800	54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8 1,5	45 CM 18"	68 MA
	54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8 1,5	50 CM 20"	72 MA
DOLMAR					
105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, ES 1800	54.110.2513 B		325 1,3	38 CM 15"	64 MA
	54.110.2514 B		325 1,3	40 CM 16"	66 MA
	54.110.2516 B		325 1,3	45 CM 18"	72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325 1,5	35 CM 14"	60 MA
	54.110.2604 B	168 SLG K095	325 1,5	40 CM 16"	66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325 1,5	45 CM 18"	72 MA
109, 111, 112, PS43, 119, 120, 117, 116, PS6000, 6800, 219, 115IH, 115I, 1231	54.110.2673 B	168 SLD Z095	3/8 1,5	40 CM 16"	60 MA
	54.110.2674 B	188 SLD Z095	3/8 1,5	45 CM 18"	64 MA
	54.110.2676 B	208 SLD Z095	3/8 1,5	50 CM 20"	72 MA
PS-6400, PS-7300, PS-7900	54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8 1,5	45 CM 18"	68 MA
	54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8 1,5	50 CM 20"	72 MA
ECHO					
CS360, 400, 440, 3600, 3700, 3900, 4200, 4000, 4400, 4500, 4510, 4600, 4610, 5000	54.110.2631 A	168 SLG K041	325 1,5	40 CM 16"	66 MA
	54.110.2632 A	188 SLG K041	325 1,5	45 CM 18"	72 MA
60, CS451, 452, 500, 510, 550, 600, 601, 610, 650, 660, 670, 701, 702, 750, 801, 802, 5000, 5500, 5501, 6700, 6701, 6702, 8000, 8001	54.110.2694 I	160 SLH D176	3/8 1,3	40 CM 16"	60 MA
	54.110.2696 I	200 SLH D176	3/8 1,3	50 CM 20"	72 MA



BARRE A ROCCHETTO **PRO.TOP**

SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS



Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref. Oregon	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link
EFCO					
142, 146, 151, 162	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM 15" 64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM 16" 66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM 18" 72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM 14" 60 MA
	54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM 16" 66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM 18" 72 MA
HUSQVARNA					
33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 133, 140S, 154, 234, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 335, 340, 345, 350, 351, 362, 346XP, 440, 444, EL 1200, 1400, 1405, 1500, 1600-16, XP RANCHER 50	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM 15" 64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM 16" 66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM 18" 72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM 14" 60 MA
	54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM 16" 66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM 18" 72 MA
33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 133, 140S, 154, 234, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 335, 340, 345, 350, 351, 362, 346XP, 440, 444, EL 1200, 1400, 1405, 1500, 1600-16, XP RANCHER 50	54.110.2673 B	168 SLD Z095	3/8	1,5	40 CM 16" 60 MA
	54.110.2674 B	188 SLD Z095	3/8	1,5	45 CM 18" 64 MA
	54.110.2676 B	208 SLD Z095	3/8	1,5	50 CM 20" 72 MA
61, 65, 66, 70, 77, 160, 161, 162, 181, 185, 260, 263, 266, 268, 272, 280, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 380, 394, 395, 480, 1100, 2100, 2101, 3120	54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM 18" 68 MA
	54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM 20" 72 MA
JONSERED					
45, 49, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2014, 2016, 2026, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2050, 2054, 2055, EL-14, 2149	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM 15" 64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM 16" 66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM 18" 72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM 14" 60 MA
	54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM 16" 66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM 18" 72 MA
625, 630, 670, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171	54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM 18" 68 MA
	54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM 20" 72 MA



BARRE A ROCCHETTO **PRO.TOP**

SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS



Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref. Oregon	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link		
JONSERED							
60, 61, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 621, 624, 751, 754, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 935, 1020, 1030	54.110.2663 E	188 SLH D024	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
	54.110.2664 E	208 SLH D024	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
MAKITA							
5011B, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS390, DCS400, DC- S401,DCS430, DCS431, DCS520I, DES300S, DES330S, DES350, DES380, DES390S, DES400, DES430, UC3500, UC4000, DCS4300	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
	54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
DCS 6400, DCS 7300, DCS 7900	54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
	54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
MCCULLOCH							
MAC 950, 960, 970, DAYTONA 3000 / 5000 / 6000, PROMAC 51 / 55 / 60 / 61 / 72, MAC 951 / 955 / 961	54.110.2663 E	188 SLH D024	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
	54.110.2664 E	208 SLH D024	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
OLEO - MAC							
250, 251, 252, 254, 260,261,264,271, 272,280,284,350,355,460,480,481,48 2,484,492,954,970,971,980, 981,980, OM-E300	54.110.2663 E		3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
	54.110.2664 E		3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
930, 935, 940, 941, 942, 945, 946, 950, 951, 970, 962	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
	54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
PARTNER							
360, 365, 400, 405, 450, 465, 495, 510, 540, 545, P-500, P-550, P-605, 5000, 5500, 410 / 460 / 510 CCS, 1200 EL, 1400EL, 1450EL, 1500EL, 1650EL	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA



BARRE A ROCCHETTO **PRO.TOP**

SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS



Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref. Oregon	Passo / Spessore Pitch / Thickness		Lunghezza Taglio Length Cut		Maglie Drive Link
PARTNER							
360, 365, 400, 405, 450, 465, 495, 510, 540, 545, P-500, P-550, P-605, 5000, 5500, 410 / 460 / 510 CCS, 1200 EL, 1400EL, 1450EL, 1500EL, 1650EL	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
	54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
RYOBI							
CSE 5145, 5650	54.110.2631 A	168 SLG K041	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2632 A	188 SLG K041	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
SHINDAIWA							
360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 440, 450, 451, 480, 488, 495, 500, 510, 560, 601, 691, 701	54.110.2631 A	168 SLG K041	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2632 A	188 SLG K041	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
550, 575, 577, 80, 680, 685, 695, 757, 801, 901,	54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
	54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
SOLO							
639, 641, 644, 645, 651, 647, 654	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM	15"	64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM	18"	72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM	14"	60 MA
	54.110.2604 B	148 SLG K095	325	1,5	40 CM	16"	66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM	18"	72 MA
603, 662, 667, 670, 680, 690	54.110.2645 C	188 SLH D009	3/8	1,5	45 CM	18"	68 MA
	54.110.2646 C	208 SLH D009	3/8	1,5	50 CM	20"	72 MA
STIHL							
023, 025, MS230, MS231, MS250, MS251,	54.110.2520 Y		325	1,3	40 CM	16"	67 MA
	54.110.2521 Y		325	1,3	45 CM	18"	74 MA
024, 026, 028, 029, MS 240, MS 280C	54.110.2772 F	153 SLG D025	325	1,6	38 CM	15"	63 MA
	54.110.2773 F	163 SLG D025	325	1,6	40 CM	16"	67 MA
	54.110.2774 F	183 SLG D025	325	1,6	45 CM	18"	74 MA



BARRE A ROCCHETTO **PRO.TOP**

SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS



Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref. Oregon	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link	
STIHL						
029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, MS290, MS310, MS360C, MS 390, MS 440, MS440 C, MS460, MS460C	54.110.2713 F	163 SLH D025	3/8	1,6	40 CM 16"	60 MA
	54.110.2714 F	183 SLH D025	3/8	1,6	45 CM 18"	66 MA
	54.110.2715 F	203 SLH D025	3/8	1,6	50 CM 20"	72 MA
TAS TANAKA						
ECV 3801, ECS 4000, ECV 4501	54.110.2631 A	168 SLG K041	325	1,5	40 CM 16"	66 MA
	54.110.2632 A	188 SLG K041	325	1,5	45 CM 18"	72 MA
505, 506, 650, 655	54.110.2694 I	160 SLH D176	3/8	1,3	40 CM 16"	60 MA
	54.110.2696 I	200 SLH D176	3/8	1,3	50 CM 20"	72 MA
ZENOAH (KOMATSU)						
G410 AVS, G 455 AVS, G500 AVS	54.110.2513 B		325	1,3	38 CM 15"	64 MA
	54.110.2514 B		325	1,3	40 CM 16"	66 MA
	54.110.2516 B		325	1,3	45 CM 18"	72 MA
	54.110.2602 B	148 SLG K095	325	1,5	35 CM 14"	60 MA
	54.110.2604 B	168 SLG K095	325	1,5	40 CM 16"	66 MA
	54.110.2606 B	188 SLG K095	325	1,5	45 CM 18"	72 MA
G380 AVS, G3800	54.110.2631 A	168 SLG K041	325	1,5	40 CM 16"	66 MA
	54.110.2632 A	188 SLG K041	325	1,5	45 CM 18"	72 MA

MINI



BARRE A ROCCHETTO MINI **PRO.TOP**



MINI SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS

Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref.	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link
AL-KO					
EL 1200, 1400 E, 1500 E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KSB, KE 3500, KE 4000, KE 1600/35	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM 10" 40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM 12" 44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM 14" 52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM 16" 57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM 18" 62 MA
KB 3500, KB 4000, KB 4500	54.110.2801 Z	120 SPE A218	3/8 LP	1,3	30 CM 12" 44 MA
	54.110.2803 Z	140 SPE A218	3/8 LP	1,3	35 CM 14" 49 MA
	54.110.2805 Z	160 SPE A218	3/8 LP	1,3	40 CM 16" 55 MA
	54.110.2806 Z	180 SPE A218	3/8 LP	1,3	45 CM 18" 60 MA
ALPINA					
EL 1200, 1400 E, 1500 E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KSB, KE 3500, KE 4000, KE 1600/35	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM 10" 40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM 12" 44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM 14" 52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM 16" 57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM 18" 62 MA
P34, EURO 36, 40, 45, 330, 380, 432, 438, PR350,	54.110.2801 Z	120 SPE A218	3/8 LP	1,3	30 CM 12" 44 MA
	54.110.2803 Z	140 SPE A218	3/8 LP	1,3	35 CM 14" 49 MA
	54.110.2805 Z	160 SPE A218	3/8 LP	1,3	40 CM 16" 55 MA
	54.110.2806 Z	180 SPE A218	3/8 LP	1,3	45 CM 18" 60 MA
ELETTRA 160,170, ENERGY 1,6, 1.8, P360, P390, P370, SINERGY 35, 40	54.110.2811 Y	120 SPE A074	3/8 LP	1,3	30 CM 12" 44 MA
	54.110.2812 Y	140 SPE A074	3/8 LP	1,3	35 CM 14" 50 MA
	54.110.2815 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,3	40 CM 16" 56 MA
BLACK & DECKER					
ELETTROSEGHE ELECTRIC CHAINSAWS	54.110.2801 Z	120 SPE A218	3/8 LP	1,3	30 CM 12" 44 MA
	54.110.2803 Z	140 SPE A218	3/8 LP	1,3	35 CM 14" 49 MA
	54.110.2805 Z	160 SPE A218	3/8 LP	1,3	40 CM 16" 55 MA
	54.110.2806 Z	180 SPE A218	3/8 LP	1,3	45 CM 18" 60 MA
BOSCH					
ELETTROSEGHE ELECTRIC CHAINSAWS	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM 10" 40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM 12" 44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM 14" 52 MA

MINI



BARRE A ROCCHETTO MINI **PRO.TOP**

MINI SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS



Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref.	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link		
BOSCH							
ELETTROSEGHE ELECTRIC CHAINSAWS	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
DOLMAR							
100,100S, 101, 102, 103,104,105, 106, 108, 200, 201, 260, 275,285, 295, PS340, PS400, PS401,ES140, ES160, ES161, ES1600, ES171, ES1800, PS33, PS341, ES30, ES35, ES151, ES171, 270, 271	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
ECHO							
CS280, CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS302S, CS304, CS315, CS320, CS330, CS351, CS360, CS440, CS3000, CS3400, CS3450, CS3500, CS4000,CS4500, CS4601	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
EFCO							
131, 136, 140	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
134, 135, E114, E116, E117	54.110.2811 Y	120 SPE A074	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2812 Y	140 SPE A074	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	50 MA
	54.110.2815 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	56 MA
HITACHI							
CS 280A, 280 B, 350 A, 350 B	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

MINI



BARRE A ROCCHETTO MINI **PRO.TOP**



MINI SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS

Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref. Oregon	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link		
HOMELITE							
192, 200, 240, 245, 250, 252, XEL EL, SERIE XL, SUPER Z, 35 SL, SUPER 2 (SL, CC, XL, VI)	54.110.2861 W	120GPE A061	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	48 MA
	54.110.2863 W	140 GPE A061	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2865 W	160 GPE A061	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	59 MA

HUSQVARNA							
335 XPT	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

IKRA							
ELETTROSEGHE ELECTRIC CHAINSAWS KS 1400, 1500 - EKS 1600, 1700, 1800, KS 2000 TF	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

JONSERED							
2033	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

McCULLOCH							
PM6, PM 730, MM 30, 35, PM 36, M 2, M 2 B, M4 B, MAC 120, 130, E 14 E, Eromac S 33, 34, Minimac 833, 834, Daytona 900, PM 310, 320, 330, 340, PM 360, 370, 380, PM 484, 486, Promac 33, E 30 S, E 35 S, Promac 36, Euromac ES 22, ES 24, ES 26, ES 36, S 40 - California, MAC 335, Electrama 230, 235, 240, 330, 335, 340, MAC 930, 935, 940 -MAC CAT 435, 440, PM 364, 374, 474, 486, 394, MAC 530, 538, 540	54.110.2801 Z	120 SPE A218	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2803 Z	140 SPE A218	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	49 MA
	54.110.2805 Z	160 SPE A218	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	55 MA
	54.110.2806 Z	180 SPE A218	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	60 MA

MINI



BARRE A ROCCHETTO MINI **PRO.TOP**



MINI SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS

Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref.	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link
-------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------

MAKITA

DCS 300, 330 S, 340, 341, 350, 380, 390, 400, 401, UC 300, 35000, 4000	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

OLEO-MAC - EFCO

931, 939, 940	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA
233, 234, 240, 244, 335, 340, 930, 935, E140 F, E160 F, E200, E1700, E1900	54.110.2811 Y	120 SPE A074	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2812 Y	140 SPE A074	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	50 MA
	54.110.2815 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	56 MA

PARTNER

330, 335, 340, 345, 351, 360, 365, 370, 385, 395, 420	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

POULAN

1800, 2000, 2300, 25 A, MICRO 25, P 600	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

SHINDAIWA

100-180, 300, 357, 360, 377, 391, 395, 401, 491	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA

MINI



BARRE A ROCCHETTO MINI **PRO.TOP**

MINI SPROCKET TIP BARS FOR CHAINSAWS



Modelli Models	Codice Sermac Sermac Item	Equivalenza Oregon Cross Ref.	Passo / Spessore Pitch / Thickness	Lunghezza Taglio Length Cut	Maglie Drive Link
-------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------

SHINDAIWA

	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

STIHL

009, 010, 011, 012, 015, 018, 019, 020, 021, 023, 025, E10, E14, MS 180 / MS 190 / MS 200, E180	54.110.2811 Y	120 SPE A074	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2812 Y	140 SPE A074	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	50 MA
	54.110.2815 Y	160 SPE A074	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	56 MA
MS150TCE, MSA160T, MSA200CBQ, MSA160C-BC3, MS192T, MS200, MS200T	54.110.2534 Y		1/4" MINI 1,1 (043")	1,1	20 CM	8"	48 MA
	54.110.2535 Y		1/4" MINI 1,1 (043")	1,1	25 CM	10"	56 MA
	54.110.2536 Y		1/4" MINI 1,1 (043")	1,1	30 CM	12"	64 MA
	54.110.2537 Y		1/4" MINI 1,1 (043")	1,1	35 CM	14"	72 MA

TAS TANAKA

290, 300, 320, 330, 350, 351, 360, 355, 356, 360, 370, 405, 3301, 3351, 3401, 3500	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

ZENOAH

G 300T, G 310 TS, G 320 AVS, G 250 TS, G 3100	54.110.2830 A	100 SPE A041	3/8 LP	1,3	25 CM	10"	40 MA
	54.110.2831 A	120 SPE A041	3/8 LP	1,3	30 CM	12"	44 MA
	54.110.2832 A	140 SPE A041	3/8 LP	1,3	35 CM	14"	52 MA
	54.110.2833 A	160 SPE A041	3/8 LP	1,3	40 CM	16"	57 MA
	54.110.2834 A	180 SPE A041	3/8 LP	1,3	45 CM	18"	62 MA

KIT BARRE + CATENA **PRO.TOP** **PRO.TOP** GUIDE BAR AND CHAIN KIT



BARRE CARVING + CATENA 1/4 - 1,3 CARVING BARS + 1/4 -1,3 LOOP CHAINS



KIT 802

BARRA+CATENA (8) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- BARRA A ROCCHETTO - *SPROCKET BAR*
PRO.TOP - 1/4 - 20 CM - 8" POLLICI
attacco UNIVERSALE/ *UNIVERSAL Motor Mount*
- CATENA CONFEZIONATA - *LOOP CHAIN*
PRO.TOP - 1/4 - 54 Maglie (Links)



Catena <i>Chain pitch</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Maglie <i>Drive Links</i>
1/4"	CM. 20	8" pollici	54 Maglie

KIT 803

BARRA+CATENA (10) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- BARRA A ROCCHETTO - *SPROCKET BAR*
PRO.TOP - 1/4 - 25 CM - 10" POLLICI
attacco UNIVERSALE/ *UNIVERSAL Motor Mount*
- CATENA CONFEZIONATA - *LOOP CHAIN*
PRO.TOP - 1/4 - 60 Maglie (Link)



Catena <i>Chain pitch</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Maglie <i>Drive Links</i>
1/4"	CM. 25	10" pollici	60 Maglie

KIT 804

BARRA+CATENA (12) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- BARRA A ROCCHETTO - *SPROCKET BAR*
PRO.TOP - 1/4 - 30 CM - 12" POLLICI
attacco UNIVERSALE/ *UNIVERSAL Motor Mount*
- CATENA CONFEZIONATA - *LOOP CHAIN*
PRO.TOP - 1/4 - 64 Maglie (Link)



Catena <i>Chain pitch</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Maglie <i>Drive Links</i>
1/4"	CM. 30	12" pollici	64 Maglie

KIT BARRE + CATENA **PRO.TOP** **PRO.TOP** GUIDE BAR AND CHAIN KIT



BARRE MINI + CATENA 3/8 LoPro - 1,3 MINI BARS + 3/8 LoPro-1,3 LOOP CHAINS



Catena Chain pitch	Lunghezza Length	Lunghezza Length	Maglie Drive Links
3/8 LoPro (91S)	CM. 30	12" pollici	44 Maglie

KIT 813

BARRA+CATENA (12) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR
PRO.TOP - 3/8 LoPro - 30CM - 12" POLLICI
attacco equivalente/Motor Mount **Oregon A041/K041**
- CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN
PRO.TOP - 3/8 LoPro - 44 Maglie (Links)



Catena Chain pitch	Lunghezza Length	Lunghezza Length	Maglie Drive Links
3/8 LoPro (91S)	CM. 35	14" pollici	52 Maglie

KIT 814

BARRA+CATENA (14) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR
PRO.TOP - 3/8 LoPro - 35 CM - 14"
attacco equivalente/Motor Mount **Oregon A041/K041**
- CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN
PRO.TOP - 3/8 LoPro - 52 Maglie (Links)



Catena Chain pitch	Lunghezza Length	Lunghezza Length	Maglie Drive Links
3/8 LoPro (91S)	CM. 40	16" pollici	57 Maglie

KIT 815

BARRA+CATENA (16) POLLICI IN BLISTER include:
GUIDE BAR AND CHAIN KIT includes

- BARRA A ROCCHETTO - SPROCKET BAR
PRO.TOP - 3/8 LoPro - 40 CM - 16" POLLICI
attacco equivalente/Motor Mount **Oregon A041/K041**
- CATENA CONFEZIONATA - LOOP CHAIN
PRO.TOP - 3/8 LoPro - 57 Maglie (Links)

PRO.TOP



BARRE PER MOTOSEGHE CARVING CHAINSAW CARVING BARS

BARRA CARVING LEGGERA LUCIDA BRILLANTATA
 DEL TIPO A STELLITE. CON ATTACCO UNIVERSALE A 4 FORI.
 ADATTABILE A QUASI TUTTE LE MOTOSEGHE.

DA USARE SOLO CON CATENA DA 1/4"

*LIGHT CARVING BAR, POLISH FINISH WITH VARNISH.
 UNIVERSAL MOUNT WITH 4 MOUNTING HOLES,
 THAT WILL FIT MOST CHAINSAWS.
 TO BE USED WITH 1/4" PITCH SAW CHAIN ONLY.*



La parola CARVING deriva dall'inglese "to carve" e significa "incidere", "scolpire", "intagliare", "tranciare". Le barre CARVING sono quindi barre fatte per "scolpire, intagliare e tranciare il legno"...ossia sono barre fatte per lavori di alta precisione, di potatura e di rifinitura. Le barre CARVING godono di una particolare proprietà, poiché sono più strette in punta (punta affusolata) rispetto al centro ed all'attacco. Grazie alla loro particolare forma affusolata, le barre CARVING sono più facili da maneggiare e facilitano sorprendentemente i lavori di potatura. Con le barre CARVING si ha la piacevole sensazione di potare meglio, si raggiungono ottime inclinazioni di taglio e ci si può insinuare tra i rami per svolgere lavori ad altissima precisione!

Articolo Sermac Sermac Item	Passo Pitch	Spessore Thickness		Lunghezza pollici Inch Length	Lunghezza cm Inch Length	Maglie Links
54.110.2901	1/4"	1,3 mm	050"	8"	20 cm	54 maglie
54.110.2900	1/4"	1,3 mm	050"	10"	25 cm	60 maglie
54.110.2903	1/4"	1,3 mm	050"	12"	30 cm	64 maglie


Articolo Sermac Sermac Item	Passo Pitch	Spessore Thickness		Lunghezza pollici Inch Length	Lunghezza cm Inch Length	Maglie Links
54.110.2904	1/4" MINI	1,1 mm	043"	8"	20 cm	54 maglie
54.110.2905	1/4" MINI	1,1 mm	043"	10"	25 cm	60 maglie
54.110.2906	1/4" MINI	1,1 mm	043"	12"	30 cm	64 maglie

PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP**


CHAINSAW SPROCKETS




CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PAS- SO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole	Ø interno Inner	Altezza Campana Drum	Cuscinetto Bearing
ALPINA									
54.230.0600	Ad Anelli Rim Type	A40, 41, 45, A40E, PROF41, PROF 45	3/8"	7	15,90 mm	12,80 mm	69,00 mm	15,7 mm	81008 12.7x15.8 x 12.7
54.230.0681	Rocchetto Fisso Spur Type	A40, 41, 45, A40E, PROF41, PROF 45	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69,0 mm	15,7 mm	81008 12.7x15.8 x 12.7
54.230.0684	Rocchetto Fisso Spur Type	35, 40, 330, 380, 432, 438, 482	3/8" Low Pro	6	13 mm	11,20 mm	57,20 mm	14,00 mm	10x13x10
54.230.0605	Ad Anelli Rim Type	400, P402, P420, P422, P450, P460, P462, P472, P482, P500, P510, P522	325"	7	14 mm	13,10 mm	68,70 mm	9,70 mm	10x14x12
54.230.0524	Rocchetto Fisso Spur Type	400, P402, P420, P422, P450, P460, P462, P472, P482, P500, P510, P522	325"	7	14 mm	13,1 mm	68,00 mm	15,20 mm	10x14x12
54.230.0440	Rocchetto Fisso Spur Type	P34, P350, P360, P361, P371, P390, P391, P411	3/8 Low Pro	6	14 mm	11 mm	56,50 mm	13,7 mm	10x14x10
54.230.0870	Rocchetto Fisso Spur Type	P34, P350, P360, P361, P371, P390, P391, P411	325"	7	14 mm	11,00 mm	56,50 mm	13,70 mm	10x14x10
54.230.0601	Ad Anelli Rim Type	P760, 700, 800	3/8"	7	16 mm	21,00 mm	78,80 mm	16,00 mm	
54.230.0525	Rocchetto Fisso Spur Type	P760, 700, 800	3/8"	7	16 mm	12,10 mm	78,20 mm	16,00 mm	12x16x12
54.230.0683	Rocchetto Fisso Spur Type	CP55, CP56, CP65, CP66	3/8"	7	15 mm	14,00 mm	69 mm	19,00 mm	12x15x10
BRITECH									
54.230.0900	Rocchetto Fisso Spur Type	CS-39	3/8" Low Pro	6	13 mm	13 mm	59,80 mm	13, 00 mm	10x13x13
DOLMAR									
54.230.0536	Rocchetto Fisso Spur Type	PS33, 100, 102, 340, 341, 342, 344, 400, 401, 410, PS411, 350	325"	7	14 mm	12 mm	70,0 mm	13,6 mm	10x14x12
54.230.0538	Rocchetto Fisso Spur Type	103, 105, 108	3/8 Low Pro"	7	12 mm	12,7 mm	70,0 mm	14,6 mm	8x12x10

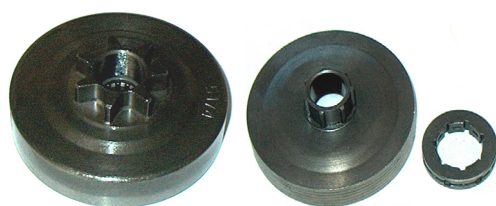


PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS




CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole	Ø interno Inner	Altezza Campana Drum	Cuscinetto Bearing
DOLMAR									
54.230.0540	Rocchetto Fisso Spur Type	112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 SUPER, DCS6000I, DCS6800I	325"	8	18 mm	14,5 mm	75,00 mm	14,50 mm	14x18x13
54.230.0539	Rocchetto Fisso Spur Type	112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 SUPER, DCS6000I, DCS6800I	3/8"	7	18 mm	14,30 mm	75,50 mm	15 mm	14x18x15
54.230.0688	Rocchetto Fisso Spur Type	104, 106	3/8"	6	13 mm	14,3 mm	68,3 mm	14,4 mm	
54.230.0783	Ad Anelli Rim Type	109, 110, 111, 115, PS43, 51, PS52, PS540, DCS5200, DCS520I, DCS43, DCS430, DCS4300	325"	8	15 mm	13 mm	75,00 mm	14,2 mm	12x15x13
54.230.0652	Ad Anelli Rim Type	112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 SUPER, DCS6000I, DCS6800I	3/8"	7	18 mm	14,50 mm	75,00 mm	14,20 mm	14x18x15
54.230.0594	Rocchetto Fisso Spur Type	290E	3/8" Low Pro	6	13 mm	12,2 mm	58,00 mm	13,8 mm	10x13x10
ECHO									
54.230.0754	Ad Anelli Rim Type	CS 400, CS420, CS440, CS3600, CS3700, CS3900, CS4100, CS4200, CS4400, CS4510, CS4600	3/8"	7	14 mm	10,6 mm	70 mm	13,2 mm	10x14x10
54.230.0507	Rocchetto Fisso Spur Type	CS 400, CS420, CS440, CS3600, CS3700, CS3900, CS4100, CS4200, CS4400, CS4510, CS4600	325"	7	13 mm	10,6 mm	70 mm	13,00 mm	10x13x10
54.230.0875	Rocchetto Fisso	CS2600, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS270	3/8" Low	6	13 mm	13,4 mm	54 mm	14 mm	10x13x13
54.230.0876	Rocchetto Fisso	CS2600, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS270	1/4"	8	13 mm	13,4 mm	54 mm	14 mm	10x13x13
54.230.0508	Rocchetto Fisso Spur Type	CS270, CS280, CS290, CS300, CS2900, CS2800, CS328	1/4"	8	11 mm	12,0 mm	59,20 mm	13,50 mm	8x11x10
54.230.0502	Rocchetto Fisso Spur Type	S270, CS280, CS290, CS300, CS2900, CS2800, CS328	3/8" Low Pro	6	11 mm	12,00 mm	59,20 mm	13,50 mm	8x11x10
54.230.0510	Rocchetto Fisso Spur Type	CS-3000, CS3350, CS-3400, CS340, CS341, CS3450, CS346, CS3500, CS3050, CS320T, CS350T	1/4"	8	13 mm	13,5 mm	60 mm	13 mm	10x13x13
54.230.0509	Rocchetto Fisso Spur Type	CS-3000, CS3350, CS-3400, CS340, CS341, CS3450, CS346, CS3500, CS3050, CS320T, CS350T	3/8" Low Pro	6	13 mm	13,5 mm	60 mm	13 mm	10x13x13
54.230.0500	Rocchetto Fisso Spur Type	CS302, CS310, CS315, CS330, CS351, CS360	3/8" Low Pro	6	11 mm	10,90 mm	70 mm	13,3 mm	8x11x10

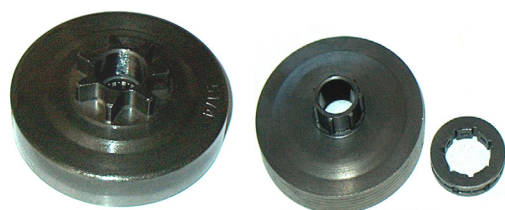


PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS




CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum Height	Cuscinetto Bearing
ECHO									
54.230.0506	Rocchetto Fisso Spur Type	CS302, CS310, CS315, CS330, CS351, CS360	1/4"	8	10,9 mm	10,90 mm	70 mm	13,3 mm	8x11x10
54.230.0891	Rocchetto Fisso Spur Type	CS310ES	3/8" Low Pro	6	11 mm	13.30 mm	60,00 mm	17.50 mm	8x11x10
54.230.0503	Rocchetto Fisso Spur Type	CS450, CS451, CS451VL, CS452, CS500, CS550, CS600, CS610	3/8"	7	14 mm	12,80 mm	77,50 mm	13,80 mm	10x14x13
54.230.0602	Ad Anelli Rim Type	CS450, CS451, CS451VL, CS452, CS500, CS550, CS600, CS610	3/8"	7	14 mm	12,00 mm	78,00 mm	13,50 mm	10x14x13
54.230.0501	Rocchetto Fisso Spur Type	CS60, CS60S, CS605	3/8"	7	17 mm	13,60 mm	70 mm	13,80 mm	14x17x13
54.230.0504	Rocchetto Fisso Spur Type	CS602VL, CS702VL, CS750VL	3/8"	7	14 mm	12,70 mm	77,50 mm	17 mm	10x14x13
54.230.0899	Rocchetto Fisso Spur Type	CS450, CS451, CS452	3/8"	7	14 mm	13 mm	77,80 mm	14,00 mm	10x14x13
FARMER									
54.230.0900	Rocchetto Fisso Spur Type	FA-3601	3/8" Low Pro	6	13 mm	13 mm	59,80 mm	13 mm	10x13x13
HOMELITE									
54.230.0594	Rocchetto Fisso Spur Type	110 ELECTRIC	3/8 Low Pro"	6	13 mm	12,20 mm	58,70 mm	13,80 mm	10x13x10
54.230.0697	Rocchetto Fisso Spur Type	190, XL MINI, SXL MINI AO, XL101, XL, XL2, XEL, SU- PER 2, VI SUPER 2, SUPER 200, BANDIT LX30, SABRE 31, 33, 200	3/8" Low Pro	6	14,10 mm	12,80 mm	61,80 mm	16,40 mm	B68 9.53 x14.3 x12.7
54.230.0698	Rocchetto Fisso Spur Type	20, 23, D3300, 3350, 3800, 3850, 3314, 3316, D4150B, D4550B	3/8" Low Pro	6	12,80 mm	12,50 mm	61,80 mm	16,40 mm	SCE 57 8x12x10
54.230.0616	Ad Anelli Rim Type	XL12,XL AUTO,SUPER XL, 450, 450W, 450HG, 450SL, 550, XL800, XL850, XL870, XL875, XL901, XL903, L904, XL913, XL914, XL922,924, VI 944, VI955,SUPERXL925	3/8"	7	19 mm	13,00 mm	79 mm	18,0 mm	19x16x13

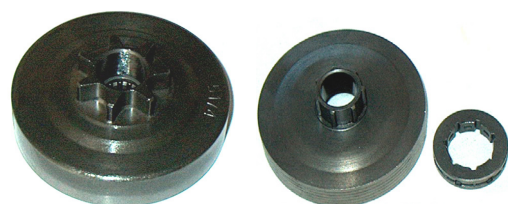


PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS




CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum	Cuscinetto Bearing
HUSQVARNA									
54.230.0594	Rocchetto Fisso Spur Type	33, 34, 35, 37, 38	3/8 Low Pro"	6	13 mm	12,20 mm	58,70 mm	13,80 mm	10x13x10
54.230.0803	Rocchetto Fisso Spur Type	36, 41, 136, 141, 142	325"	7	14 mm	12,60 mm	63,50 mm	16,80 mm	10x14x12
54.230.0808	Ad Anelli Rim Type	340, 345, 346XP, 350, 351, 353	325"	7	15,90 mm	13,40 mm	69 mm	14,30 mm	81008 12,7 x15,80 x 12,7
54.230.0807	Rocchetto Fisso Spur Type	340, 345, 346XP, 350, 351, 353	325"	7	15,90 mm	13,80 mm	69 mm	14,30 mm	81008 12,7 x15,80 x 12,7
54.230.0609	Ad Anelli Rim Type	36, 41, 136, 141, 142	325"	7	14 mm	12,70 mm	63,50 mm	16,5 mm	10x14x12
54.230.0799	Rocchetto Fisso Spur Type	362, 365, 371, 372XP, 570, 575XP, 385	3/8"	7	16 mm	14 mm	78.80 mm	18.80 mm	12x16x13
54.230.0610	Ad Anelli Rim Type	40, 45, 49	325"	7	15,90 mm	13,00 mm	63,70 mm	15,60 mm	81008 12,7 x15,80 x 12,7
54.230.0681	Rocchetto Fisso Spur Type	50, 51, 55, 154, 254, 262, 257	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,70 mm	81008 12,7 x15,80 x 12,7
54.230.0600	Ad Anelli Rim Type	50, 51, 55, 154, 254, 262, 257	3/8"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,20 mm	81008 12,7 x15,80 x 12,7
54.230.0608	Ad Anelli Rim Type	254 Dopo - after 3450001 257 Dopo - after 3140001 262 Dopo - after 3450001	325"	7	15,90 mm	12,90 mm	69 mm	15,80 mm	12,7 15,8 12,7
54.230.0582	Rocchetto Fisso Spur Type	334T, 335, 336, 338XPT, 339	3/8" Low Pro	6	14,00 mm	15,5 mm	63,50 mm	14,60 mm	10x14x12
54.230.0878	Rocchetto Fisso Spur Type	355, 357XP, 359, 359EP	3/8"	7	15,90 mm	12,90 mm	69 mm	15,80 mm	12,7 15,8 12,7
54.230.0770	Ad Anelli Rim Type	362, 365, 371, 372XP, 570, 575XP, 385	3/8"	7	16 mm	14 mm	78.50 mm	18.00 mm	12x16x13
54.230.0613	Ad Anelli Rim Type	39, 44, 140, 235, 240P, 444	325"	7	15,90 mm	12,90 mm	69 mm	16,20 mm	B78 11,10 x15,80 x 12,7
54.230.0625	Ad Anelli Rim Type	42, 242, 246	325"	7	15,90 mm	12,90 mm	63,60 mm	14,70 mm	11.1 15.8 12.7

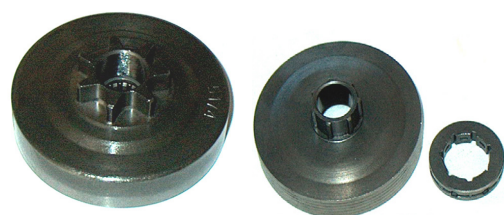


PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS




CODICE Product Code	Tipo Pignone Sprocke Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum Height	Cuscinetto Bearing
HUSQVARNA									
54.230.0798	Rocchetto Fisso Spur Type	455, 460, 461	325"	7	15,90 mm	15 mm	69,00 mm	14.50 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0893	Rim Type	435, 440, 445	325"	7	15 mm	14 mm	63 mm	14.20 mm	12x15x13
54.230.0894	Rocchetto Fisso Spur Type	550, 555, 562, 545, 560	325"	7	15 mm	14.50 mm	68.00 mm	12.50 mm	12x15x14
54.230.0687	Rocchetto Fisso Spur Type	61, 66, 162, 222, 266, 268, 272, RANCHER 61	3/8"	8	16,70 mm	12,70 mm	78,60 mm	16,70 mm	89502 12.7 x16.70 x 12.3
54.230.0612	Ad Anelli Rim Type	61, 66, 162, 222, 266, 268, 272, RANCHER 61 JONSERED: 625, 630, 670	3/8"	7	16,70 mm	12,70 mm	78,60 mm	16,70 mm	12.7 16.7 12.3
54.230.0512	Rocchetto Fisso Spur Type	61, 66, 162, 222, 266, 268, 272, RANCHER 61	3/8"	7	16,70 mm	12,70 mm	78,60 mm	16,70 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0611	Ad Anelli Rim Type	65, 77, 160, 165, 180, 260, 263, 280, 380, 480	3/8"	7	17,40 mm	15,00 mm	78,80 mm	17,70 mm	12.7 17.46 15.88
54.230.0511	Rocchetto Fisso Spur Type	65, 77, 160, 165, 180, 260, 263, 280, 380, 480	3/8"	7	17,40 mm	15,00 mm	78,80 mm	17,70 mm	12.7 17.46 15.88
54.230.0809	Rocchetto Fisso Spur Type	181, 185, 281, 288, 285, 298, 1100, 2100, 2101, 394, 395, 395XP	3/8"	8	17,40 mm	15,70 mm	78,60 mm	17,60 mm	14.28 17.46 15.87
54.230.0803	Rocchetto Fisso Spur Type	36, 41, 136, 141, 142	325"	7	14 mm	12,60 mm	63,50 mm	16,80 mm	10x14x12
IKRA									
54.230.0803	Rocchetto Fisso Spur Type	KSB-3939	325"	7	14 mm	12,60 mm	63,50 mm	16,80 mm	10x14x12
54.230.0821	Rocchetto Fisso Spur Type	KSB3940-1	3/8" Low Pro	6	14 mm	13,00 mm	63,50 mm	16,50 mm	10x14x12
54.230.0609	Ad Anelli Rim Type	KSB-3940	325"	7	14 mm	12,70 mm	63,50 mm	16,50 mm	10x14x12
JONSERED									
54.230.0609	Ad Anelli Rim Type	2035, 2036, 2040, 2137	325"	7	14 mm	12,70 mm	63,50 mm	16,50 mm	10x14x12
54.230.0594	Rocchetto Fisso Spur Type	36, 361AV, 365, 370, 380	3/8 Low Pro"	6	13 mm	12,20 mm	58,70 mm	13,80 mm	10x13x10

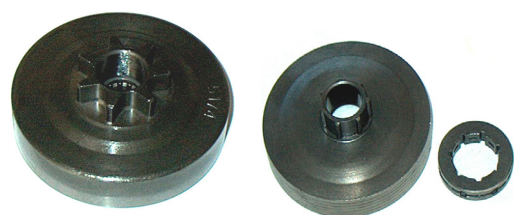


PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS




CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Cam- pana Drum Height	Cuscinetto Bearing
JONSERD									
54.230.0681	Rocchetto Fisso Spur Type	490, 590	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,60 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0600	Ad Anelli Rim Type	490, 590	3/8"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,20 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0610	Ad Anelli Rim Type	JONSERD: 2045, 2050, 2063, 2041	325"	7	15,90 mm	13,10 mm	63,70 mm	15,60 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0803	Rocchetto Fisso Spur Type	2035, 2036, 2040, 2137	325"	7	14 mm	12,60 mm	63,50 mm	16,80 mm	10x14x12
54.230.0813	Rocchetto Fisso Spur Type	45, 49, 50, 51, 52, 451, 452, 521	325"	7	15,90 mm	14,10 mm	74,40 mm	16,30 mm	81008 x 12.70 x 15.80 x 12.70
54.230.0545	Rocchetto Fisso Spur Type	450, 455, 510, 520, 525, 535, 2044, 2051, 2052, 2054, 2055	325"	7	16 mm	14 mm	63,50 mm	16 mm	12x16x13
54.230.0774	Ad Anelli Rim Type	450, 455, 510, 520, 525, 535, 2044, 2051, 2052, 2054, 2055	325"	7	16 mm	14 mm	63,50 mm	16 mm	12x16x13
54.230.0811	Rocchetto Fisso Spur Type	450, 455, 510, 520, 525, 535, 2044, 2051, 2052, 2054, 2055	325"	8	16 mm	14 mm	63,50 mm	16 mm	12x16x13
54.230.0896	Rocchetto Fisso Spur Type	CS 2138	3/8" Low Pro	6	12,80 mm	15,00 mm	63,50 mm	16,50 mm	BA59
54.230.0895	Rocchetto Fisso Spur Type	CS 2255	325"	7	15,80 mm	15,00 mm	69,00 mm	15,00 mm	81008 x 12.70 x 15.80 x 12.70
54.230.0799	Rocchetto Fisso Spur Type	CS2186, CS2188	3/8"	7	16 mm	14,00 mm	78,80 mm	17,90 mm	x 12,00 x 16,00 x 13,00
54.230.0821	Rocchetto Fisso Spur Type	2035, 2036, 2040, 2137	3/8" Low Pro	6	14 mm	13,00 mm	63,50 mm	16,50 mm	12x16x13
54.230.0512	Rocchetto Fisso Spur Type	625, 630, 670	3/8"	7	16,70 mm	12,70 mm	78,60 mm	16,70 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0687	Rocchetto Fisso Spur Type	625, 630, 670	3/8"	8	16,70 mm	12,70 mm	78,60 mm	16,70 mm	89502 12.7 x15.80 x 12.7

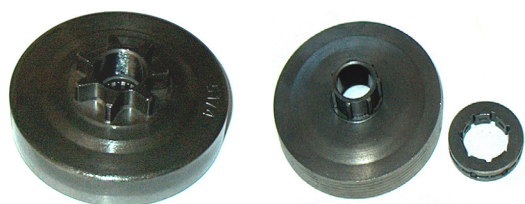


PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS




CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum Height	Cuscinetto Bearing
JONSERED									
54.230.0770	Ad Anelli Rim Type	2071, 2065, 2165, 2171, 2186, 2063, 2188, 2186	3/8" Low Pro	7	16 mm	14 mm	78.50 mm	18.00 mm	12x16x13
54.230.0808	Ad Anelli Rim Type	2141, 2145, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 2159, 2245, 2250	325"	7	15,90 mm	13,40 mm	69 mm	14,30 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0807	Rocchetto Fisso Spur Type	2141, 2145, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 2159, 2245, 2250	.325"	7	13,40 mm	13,40 mm	69 mm	14,30 mm	12.7 15.8 12.7
54.230.0799	Rocchetto Fisso Spur Type	CS2165, CS2171, CS2188, CS2186	3/8"	7	16 mm	14 mm	78.80 mm	18.80 mm	12x16x13
54.230.0893	Rim Type	CS 2240	325"	7	15 mm	14 mm	63 mm	14.20 mm	12x15x13
54.230.0522	Rocchetto Fisso Spur Type	75, 80, 81, 90, 751, 801, 910	3/8	8	19 mm	16,80 mm	79,10 mm	16 mm	15x19x17
MAKITA									
54.230.0535	Rocchetto Fisso Spur Type	DCS33, DCS341, DCS340, DCS400, DCS401	3/8 Low Pro"	6	14 mm	12 mm	69,50 mm	13,80 mm	10x14x12
54.230.0783	Ad Anelli Rim Type	DCS5200, DCS520I, DCS43, DCS430, DCS4300	325"	8	15 mm	13 mm	75,00 mm	14,20 mm	12x15x13
54.230.0536	Rocchetto Fisso Spur Type	PS33, 100, 102, 340, 341, 342, 344, 400, 401, 410, PS411, 350	325"	7	14 mm	12 mm	70 mm	13,60 mm	10x14x12
54.230.0540	Rocchetto Fisso Spur Type	112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 SUPER, DCS6000I, DCS6800I	325"	8	18 mm	14,5 mm	75,00 mm	14,50 mm	14x18x13
54.230.0885	Rocchetto Fisso Spur Type	PS34	3/8" Low Pro	6	00 mm	0 mm	0 mm	0 mm	00x00x00
54.230.0538	Rocchetto Fisso Spur Type	103, 105, 108	3/8 Low Pro"	7	12 mm	12,7 mm	70,0 mm	14,6 mm	8x12x10
54.230.0539	Rocchetto Fisso Spur Type	DCS6000I, DCS6800I DOLMAR:112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 SUPER, DCS6000I, DCS6800I	3/8"	7	18 mm	14,50 mm	75.50 mm	15 mm	14x18x15
54.230.0652	Ad Anelli Rim Type	DCS6000I, DCS6800I	3/8"	7	18 mm	14.50 mm	75,00 mm	0 mm	14x18x15

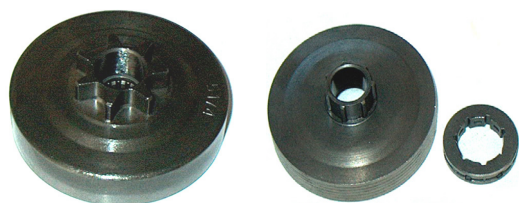


PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS




CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Camp- na Drum Height	Cuscinetto Bearing
MCCULLOCH									
54.230.0816	Pignone rocchetto fisso	PROMAC55, PM60, SP-60, CP-60, CP-70, 1-10, 2-10, MAC3-10, MAC4-10, MAC5- 10, MAC6-10, MAC7-10, 10-10, 610, 650, PM750, PM655, PM700, PM800, 850, CP-80, DP-81, SP-81E "	3/8"	7	15,90 mm	12,90 mm	84,80 mm	21,20 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0670	Pignone rocchetto fisso	MINI-MAC 6, 25, 30, 35, MAC6, 110-140, 3214, 3216, 3516, 3818, MAC 310-340, PM 360, PM 364, PM 370, PM 374, PM 390, PM 470, PM 480, PM 484, PM 490, PM 4040, MAC 730- 740, EUROMAC S30, S33, S34, S35, S36, S38, S39, S40, S41, MAC 832, 833, 835, 836, 838, TITAN 35-40, CALIFORNIA 3500, 4000, 90, MAC 930-940 "	3/8" Low Pro	6	14 mm	12,10 mm	70 mm	15 mm	10x14x12
OLEO-MAC									
54.230.0522	Rocchetto Fisso Spur Type	260, 261, 271, 272, 280, 281, 284, 400, 460, 461, 480, 481, 484	3/8	8	19 mm	16,80 mm	79,10 mm	16,00 mm	15x19x17
54.230.0451	Rocchetto Fisso Spur Type	350 OLD	3/8"	7	15 mm	14,20 mm	68,2 mm	18,00 mm	10x15x13
54.230.0686	Rocchetto Fisso Spur Type	233, 234, 240, 241, 244, 340	3/8" Low Pro	6	14 mm	12,20 mm	58,60 mm	16,20 mm	10x14x12
54.230.0505	Rocchetto Fisso Spur Type	250, 251, 254, 264, 50A, 350 (NEW), 355, SUPER 250, BLITZ, 350 AGRI- STAR, 264 DELUXE, 252	3/8" Low Pro"	7	14,00 mm	14,20 mm	68,20 mm	17,40 mm	10x14x13
54.230.0860	Rocchetto Fisso Spur Type	931, 932, 131, 132	3/8" Low Pro"	6	13,00 mm	13,20 mm	68,20 mm	17,20 mm	10x13x13
54.230.0886	Rocchetto Fisso Spur Type	936, 940	3/8 Low Pro"	6	13 mm	12,00 mm	63,60 mm	17,50 mm	10x13x13
54.230.0450	Rocchetto Fisso Spur Type	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 951, 952, 138, 141, 147, 142, 146, 151, 157, 156, 162	325"	7	15 mm	14,10 mm	63,40 mm	14,9 mm	12x15x13
54.230.0901	Ad Anelli Rim Type	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 951, 952, 138, 141, 147, 142, 146, 151, 157, 156, 162	325"	7	15 mm	15 mm	63,20 mm	14,20 mm	12x15x13
54.230.0685	Rocchetto Fisso Spur Type	233, 234, 240, 241, 244, 340	325"	7	14 mm	12,20 mm	58,60 mm	16,20 mm	10x14x12
54.230.0546	Rocchetto Fisso Spur Type	930, 935, 134, 135, 114E, 116E, 136, 140	3/8 Low Pro"	6	11 mm	11 mm	58,20 mm	15 mm	8x11x10

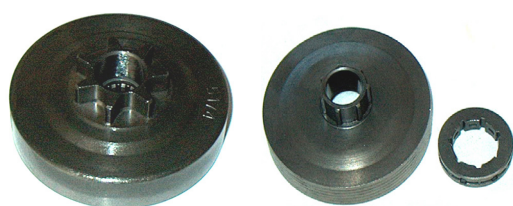


PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS





CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Te-eth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum Height	Cuscinetto Bearing
PARTNER									
54.230.0681	Rocchetto Fisso Spur Type	HOMEOWNER 400, 500, 5000, P48, P49 V, P5000	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,70 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0600	Ad Anelli Rim Type	HOMEOWNER 400, 500, 5000, P48, P49 V, P5000	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,20 mm	81008 12.7 x15.80 x 12.7
54.230.0594	Rocchetto Fisso Spur Type	MINI P, MINI P2, MINI P3, MINI P4, MINI PA, MINI 22, 330, 350, 1612, 1613, 1614, 1616	3/8 Low Pro"	6	13 mm	12,200 mm	58,70 mm	13,80 mm	10x13x10
54.230.0771	Rocchetto Fisso Spur Type	R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-24O, R-420, R-421T, F55, F65, P70, 417, 517, S50, S55, S65, 700	3/8"	7	18 mm	16,200 mm	74 mm	17,80 mm	14x18x15
54.230.0803	Rocchetto Fisso Spur Type	350, 351, 365, 405, P35XT, PH-18XT, P4- 20XT, FORMULA 60	325"	7	14 mm	12,60 mm	63,50 mm	16,80 mm	10x14x12
54.230.0821	Rocchetto Fisso Spur Type	350, 351, 365, 405, P35XT, PH-18XT, P4- 20XT, Formula 60	3/8" Low Pro	6	14 mm	13,00 mm	63,50 mm	16,50 mm	10x14x12
54.230.0609	Pignone ad anelli	350, 351, 365, 405, P35XT, PH-18XT, P4- 20XT, FORMULA 60	325"	7	14 mm	12,70 mm	63,50 mm	16,50 mm	10x14x12
POULAN									
54.230.0896	Rocchetto Fisso Spur Type	PRO 210, 221, 230, 260, 1950, 2050, 2075, 2150, 2155, 2175, 2250, 2375, 2450, 2550, 4018, 4218	3/8" Low Pro	6	12,80 mm	15,00 mm	63,50 mm	16,50 mm	BA59
54.230.0600	Ad Anelli Rim Type	325	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,20 mm	81008 12.7
54.230.0681	Rocchetto Fisso Spur Type	PRO 325	325"	7	15,90 mm	12,80 mm	69 mm	15,70 mm	81008 12.7 x15.80
54.230.0821	Rocchetto Fisso Spur Type	255, P600, 2275, 2500, 2600, 2700, 2750, 2775, 2900, 3050, PP210, PP295, PP3616, PP3816, PP3816, PP4018, P4618	3/8" Low Pro	6	14 mm	13,00 mm	63,50 mm	16,50 mm	10x14x12
54.230.0803	Rocchetto Fisso Spur Type	PRO 255, P600, 2275, 2500, 2600, 2700, 2750, 2775, 2900, 3050, PP210, PP295, PP3616, PP3816, PP4018, PP4618	325"	7	14 mm	12,60 mm	63,50 mm	16,80 mm	10x14x12
54.230.0690	Rocchetto Fisso Spur Type	20, MICRO25, 180, 205, 235, 255, 1800, 2000, 2100, 2300, 2400	3/8" Low Pro	6	13,5 mm	13,2 mm	63,5 mm	14,10	10,3x13,5 12,5

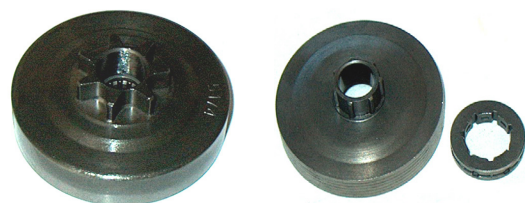

PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS




CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum Height	Cuscinetto Bearing
PIONEER									
54.230.0594	Rocchetto Fisso Spur Type	P10, P12	3/8 Low Pro"	6	13 mm	12,20 mm	58,70 mm	13,80 mm	10x13x10
SANDRIGARDEN									
54.230.0900	Rocchetto Fisso Spur Type	CS36	3/8" Low Pro	6	13 mm	13 mm	59,80 mm	13	10x13x13
SHINDAIWA									
54.230.0571	Rocchetto Fisso Spur Type	285, 300, 357, 360, 377, 394	3/8"Low Pro	6	13 mm	17 mm	68,20 mm	16,90 mm	10x13x16
54.230.0875	Rocchetto Fisso Spur Type	320T, 269T	3/8" Low Pro	6	13 mm	13,4 mm	54 mm	14 mm	10x13x13
54.230.0876	Rocchetto Fisso Spur Type	320T, 269T	1/4"	8	13 mm	13,4 mm	54 mm	14 mm	10x13x13
54.230.0572	Rocchetto Fisso Spur Type	305, 340, 345, 350, 352, 355, 415, 450, 500	1/4"	8	13 mm	16,5 mm	68,20 mm	17,30 mm	10x13x16
54.230.0573	Rocchetto Fisso Spur Type	305, 340, 345, 350, 352, 355, 415, 450, 500	3/8" Low pro	6	13 mm	16,50 mm	68,20 mm	14,00 mm	10x13x13
54.230.0570	Rocchetto Fisso Spur Type	405, 406, 407, 410, 415, 416, 450, 451, 480, 485, 500	325"	7	13 mm	18 mm	67,80 mm	17,00 mm	10x13x16
SOLO									
54.230.0839	Rocchetto Fisso Spur Type	639, 644, 645, 650, 651	325"	7	13 mm	13,60 mm	70 mm	18,40 mm	10x13x13
54.230.0830	Rocchetto Fisso Spur Type	650, 660, 620, 655	3/8"	7	18 mm	15,00 mm	70 mm	17,00 mm	14x18x15
STIHL									
54.230.0887	Rocchetto Fisso Spur Type	MS192T, MS200T, 020T, MS200	3/8" Low Pro	6	13 mm	13,20 mm	66,50 mm	12,80 mm	10x13x13
54.230.0842	Rocchetto Fisso Spur Type	017, 018, 019, 019T, 021,023, 025, MS170, MS180, MS181, MS190, MS192CE, MS210, MS211,MS211C, MS230, MS250,MS251	3/8" Low Pro	6	13 mm	11,50 mm	66 mm	17,80 mm	10x13x10
54.230.0658	Ad Anelli Rim Type	017, 018, 019, 019T, 021,023, 025, MS170, MS180, MS181, MS190, MS192CE, MS210, MS211,MS211C, MS230, MS250,MS251	325"	7	13 mm	11,500 mm	66 mm	17,80 mm	10x13x10

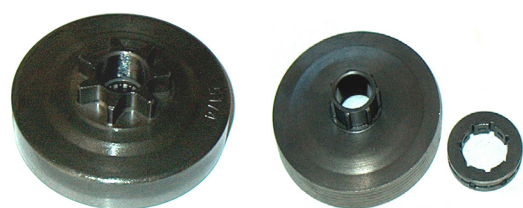


PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS

CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum Height	Cuscinetto Bearing
STIHL									
54.230.0562	Rocchetto Fisso Spur Type	024, 026 PRIMA DEL X25809074 (BEFORE X25809074)	325"	7	13 mm	11,20 mm	69 mm	13,70 mm	10x13x10
54.230.0867	Rocchetto Fisso Spur Type	024, 026 POMPA OLIO RE- GOLABILE (ADJUSTABLE OILER) , MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS281	325"	7	13 mm	11,20 mm	69 mm	17,80 mm	10x13x10
54.230.0889	Rocchetto Fisso Spur Type	024, 026 POMPA OLIO RE- GOLABILE (ADJUSTABLE OILER) , MS240, MS260, MS270, MS280, MS281	3/8"	7	13 mm	11,20 mm	69 mm	17,80 mm	10x13x10
54.230.0554	Rocchetto Fisso Spur Type	028	325"	7	13 mm	24,2 mm	69 mm	16,20 mm	10x13x23
54.230.0561	Rocchetto Fisso Spur Type	029, 034, 036, 039, S360, MS361, MS290, MS310 MS390	3/8"	7	13 mm	11,70 mm	75,9 mm	20,30 mm	10x13x10
54.230.0557	Rocchetto Fisso Spur Type	030, 031, 032, 040, 041, MS310	3/8"	7	15 mm	16,40 mm	69 mm	18,90 mm	12x15x13
54.230.0665	Ad Anelli Rim Type	030, 031, 032, 040, 041, MS310	3/8"	7	15 mm	16,40 mm	69 mm	18,90 mm	12x15x13
54.230.0850	Rocchetto Fisso Spur Type	038, MS380, MS381	3/8"	7	16 mm	24,20 mm	71,80 mm	18,80 mm	12x16x24
54.230.0631	Ad Anelli Rim Type	041AV, 041AVE prima del nr (before no.) 5664891	3/8"	7	15 mm	14,00 mm	69,00 mm	17,30 mm	12x15x13
54.230.0555	Rocchetto Fisso Spur Type	042AV, 048AV	3/8"	7	16 mm	24 mm	75,80 mm	20,70 mm	12x16x24
54.230.0851	Rocchetto Fisso Spur Type	044, 046, MS440, MS441, MS460	3/8"	7	16 mm	11,70 mm	76 mm	18,10 mm	10x16x12
54.230.0660	Ad Anelli Rim Type	064, 066, MS660	3/8"	7	16 mm	13,80 mm	81,00 mm	21,50 mm	10x16x12
54.230.0552	Rocchetto Fisso Spur Type	08, 08S, S10	404"	7	18 mm	18 mm	67 mm	22,20 mm	15x18x17
54.230.0840	Rocchetto Fisso Spur Type	009, 010, 011, 012	3/8" Low Pro	6	13 mm	13,20 mm	66 mm	16 mm	10x13x13


PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS



CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campa- na Drum Height	Cuscinetto Bearing
STIHL									
54.230.0902	Rocchetto Fisso Spur Type	MSA160C	1/4 MINI 1,1 mm	8	10,00 mm	10,00 mm	48,00 mm	12,50 mm	NO cusci- netto NO bea- ring
54.230.0903	Rocchetto Fisso Spur Type	MS150TC,	1/4 MINI 1,1 mm	8	13,00 mm	13,00 mm	61,00 mm	13,00 mm	10x13x13
54.230.0904	Rocchetto Fisso Spur Type	MS192, MS193, MS201	1/4 MINI 1,1 mm	8	13,00 mm	13,00 mm	67,00 mm	13,00 mm	10x13x13
54.230.0905	Rocchetto Fisso Spur Type	MS192T, MS200T , 020T, 200T, MS200,	1/4 MINI 1,1 mm	8	13,00 mm	13,00 mm	66,40 mm	12,80 mm	10x13x13
TANAKA									
54.230.0890	Rocchetto Fisso Spur Type	ECV4501, ECV3801	325"	7	14 mm	15 mm	66,20 mm	16,80 mm	11x14x10
54.230.0583	Rocchetto Fisso Spur Type	ECS35, ECS355, ECS3351, ECS405, 356, 350, 351, 370	3/8 Low Pro"	6	13 mm	10,60 mm	66 mm	16,70 mm	10x13x10
TOPSO									
54.230.0557	Rocchetto Fisso Spur Type	500, 510, 600, 610, 700, 710	3/8"	7	15 mm	16,4 mm	69 mm	18,90 mm	12x15x13
54.230.0665	Ad Anelli Rim Type	500, 510, 600, 610, 700, 710	3/8"	7	15 mm	16,4 mm	69 mm	18,90 mm	12x15x13
VALEX									
54.230.0900	Rocchetto Fisso Spur Type	C35	3/8" Low Pro	6	13 mm	13 mm	59,80 mm	13 mm	10x13x13
VIGOR									
54.230.0900	Rocchetto Fisso Spur Type	VMS-36	3/8" Low Pro	6	13 mm	13 mm	59,80 mm	13 mm	10x13x13

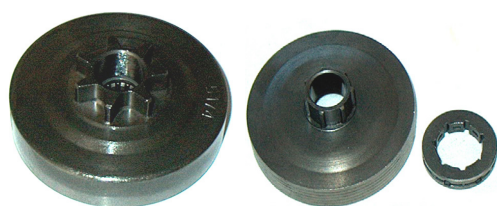

PIGNONI PER MOTOSEGA **PRO.TOP** **PRO.TOP** CHAINSAW SPROCKETS



CODICE Product Code	Tipo Type	MODELLI Models	PASSO Pitch	Denti Teeth	Ø FORO Hole Ø	Lungh. foro Hole length	Ø interno Inner Ø	Altezza Campana Drum Height	Cuscinetto Bearing
ZENOAH									
54.230.0860	Rocchetto Fisso Spur Type	G300,G3000,G310,- G320AVS,G3200,G3300	3/8" Low Pro	6	13 mm	13,20 mm	68,20 mm	17,20 mm	10x13x13
54.230.0858	Rocchetto Fisso Spur Type	500, 510, 600, 610, 700, 710	3/8" Low Pro	6	9 mm	10 mm	51,80 mm	11,20 mm	6x9x10
54.230.0859	Rocchetto Fisso Spur Type	G2000	1/4"	8	9 mm	10,00 mm	51,80 mm	11,20 mm	6x9x10
54.230.0855	Rocchetto Fisso Spur Type	G250, G2500	3/8"LP	6	13 mm	14,00 mm	54 mm	12,80 mm	10x13x13
54.230.0868	Rocchetto Fisso Spur Type	G250, G2500	1/4"	8	13 mm	14,00 mm	54 mm	12,80 mm	10x13x13
54.230.0856	Rocchetto Fisso Spur Type	G3800	3/8"LP	6	13 mm	14,00 mm	68 mm	13,00 mm	10x13x13
54.230.0857	Ad Anelli Rim Type	G400,G410AVS, G4100, G415, G5200,G4200, G450, G455, G4500	325"	7	15 mm	14,5 mm	68 mm	13,00 mm	12x15x13
54.230.0899	Rocchetto Fisso Spur Type	G561avs, G620avs,- G621avs,GT556	325"	7	14 mm	13 mm	77,80 mm	14,00 mm	10x14x13
54.230.0602	Ad Anelli Rim Type	G561avs, G620avs,- G621avs,GT556	3/8"	7	14 mm	12,00 mm	78,00 mm	13,50 mm	10x14x13
54.230.0503	Rocchetto Fisso Spur Type	G561avs, G620avs,- G621avs,GT556	3/8"	7	14 mm	12,80 mm	77,50 mm	13,80 mm	10x14x13

ANELLI AUTOALLINEANTI PER PIGNONI

Replaceable Rims For Sprockets



EXTRA PICCOLA
Sprocket rim Mini
325"-7 Denti-Teeth



EXTRA PICCOLA
Sprocket rim Mini
3/8"-7 Denti-Teeth



PICCOLA
Sprocket rim Small
325"-7 Denti - Teeth



PICCOLA
Sprocket rim Small
325"-8 Denti-Teeth



PICCOLA
Sprocket rim Small
3/8"-7 Denti-Teeth



PICCOLA
Sprockets rim Small
1/4 - 9 Denti-Teeth



STANDAR
Sprocket rim Standard
325" - 9 Denti - Teeth



STANDARD
Sprocket rim Standard
3/8" - 7 Denti - Teeth



STANDARD
Sprocket rim Standard
3/8" - 8 Denti - Teeth



STANDARD
Sprocket rim Standard
404" - 7 Denti - Teeth



STANDARD
Sprocket rim Standard
404" - 8 Denti - Teeth

Codice Sermac Sermac Code	Scanalatura Spline	Passo Pitch	Denti Teeth	Confezione Pack
54.100.0603	EXTRA PICCOLA - <i>Sprocket rim Mini</i>	325"	7	10 pz/ pcs
54.100.0610	EXTRA PICCOLA - <i>Sprocket rim Mini</i>	3/8"	7	10 pz/ pcs
54.100.0601	PICCOLA - <i>Sprocket rim Small</i>	325"	7	10 pz/ pcs
54.100.0602	PICCOLA - <i>Sprocket rim Small</i>	325"	8	10 pz/ pcs
54.100.0611	PICCOLA - <i>Sprocket rim Small</i>	1/4"	9	10 pz/ pcs
54.100.0606	PICCOLA - <i>Sprocket rim Small</i>	3/8"	7	10 pz/ pcs
54.160.0608	STANDARD - <i>Sprocket rim Standard</i>	325"	9	10 pz/ pcs
54.160.0604	STANDARD - <i>Sprocket rim Standard</i>	3/8"	7	10 pz/ pcs
54.160.0605	STANDARD - <i>Sprocket rim Standard</i>	3/8"	8	10 pz/ pcs
54.160.0607	STANDARD - <i>Sprocket rim Standard</i>	404"	7	10 pz/ pcs
54.100.0609	STANDARD - <i>Sprocket rim Standard</i>	404"	8	10 pz/ pcs